

N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B24CR71N0



Einbaubackofen mit Circo Therm® - NEFF's intelligentes Heißluftsystem für gleichzeitigen Backen und Braten. Home Connect – steuern Sie Ihren Backofen über die App.

- ✓ 3.7" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliche Navigation für eine einfache und schnelle Bedienung.
- ✓ Circo Therm®: unser intelligentes Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen auf bis zu drei Ebenen.
- ✓ Pyrolyse und Easy Clean: das beste Duo für eine optimale Reinigung.
- ✓ Soft Close & Soft Opening: das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen.
- ✓ Favourite: speichern und verwalten Sie die Einstellungen Ihrer Wahl direkt in der App.

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608CX0 Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Bauform: ..... Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch+Hydrolytisch  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 595x596x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 660 x 655 x 695 mm  
Material der Blende: ..... Glas  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 37.5 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
Backofenregelung: ..... elektronisch  
Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242004270096  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
Energieeffizienzklasse: ..... A+  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
Anschlusswert: ..... 3600 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B24CR71NO

### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

### Design

- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Soft Close
- Klapptür mit Soft Close und Soft Opening: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Home Connect

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B24CR71N0



Einbau von zwei Geräten übereinander  
Luftaustausch

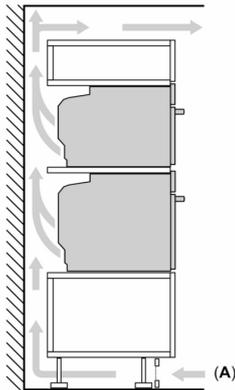

A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$

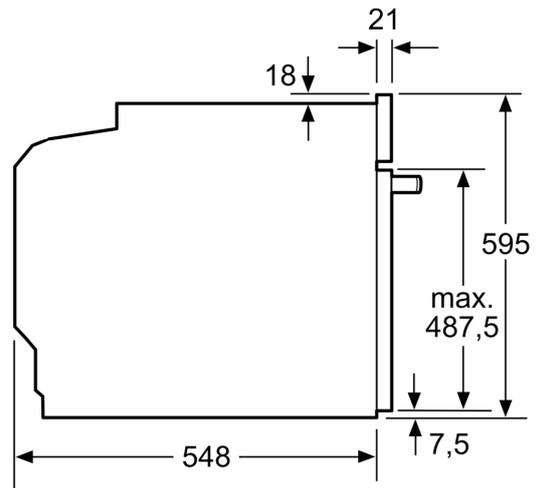

Maße in mm

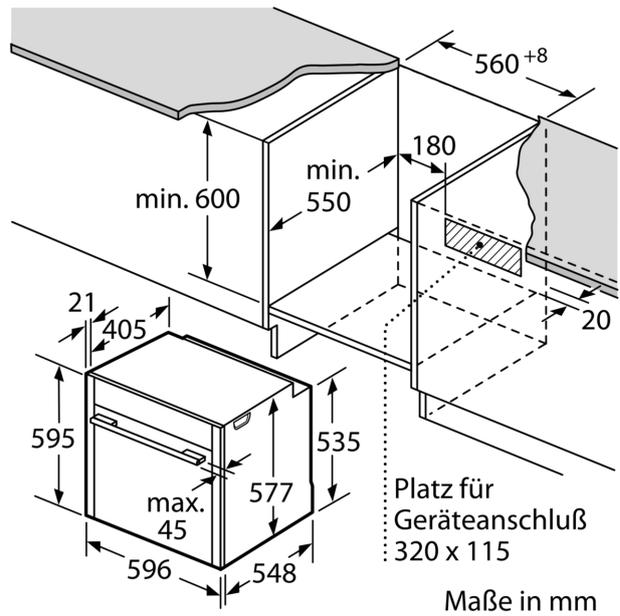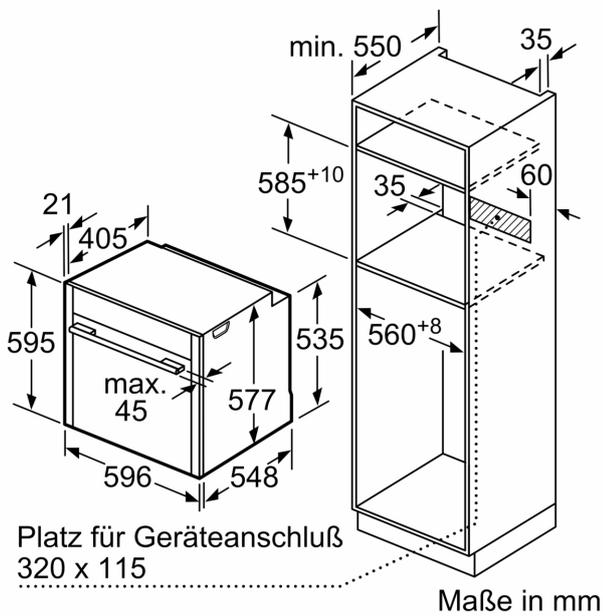

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm