

N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C15DR00N0



Integriertes Zubehör

gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Sonderzubehör

Z99RX70X0	Anschlusskabel 3m
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4l
Z13CV05S0	Verblendleiste für Sockel
Z13CV06S0	Dekorleiste

Compact-Einbau-Dampfgargerät - für großen Genuß und gesunde Ernährung auf kleinstem Raum

- ✓ Dampfgaren – für den köstlichen Geschmack Deiner Lieblingsgerichte.
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display
- ✓ Soft Close und Soft Opening – Türschließhilfe mit der die Backofentür leise und sanft schließt und öffnet

Ausstattung

Technische Daten

Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Frequenz:50; 60 Hz
 Spannung: 220-240 V
 Absicherung: 10 A
 Anschlusswert: 1750 W
 EAN-Nummer: 4242004235552
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Nettogewicht: 21.9 kg
 Material der Tür:Glas
 Material der Blende:Edelstahl
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 530 x 655 x 685 mm
 Abmessungen des Gerätes: 455 x 596 x 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Bauform: Einbau
 Mitgeliefertes Zubehör: ...1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C15DR00NO

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit folgenden Beheizungsarten:
Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 20 Stck
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Profilgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die
Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht
einstellen.
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Rundleuchte
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x
Dampfbehälter, ungelocht, Größe L

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer
Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten,
empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der


Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation
Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C15DR00NO


Maßzeichnungen

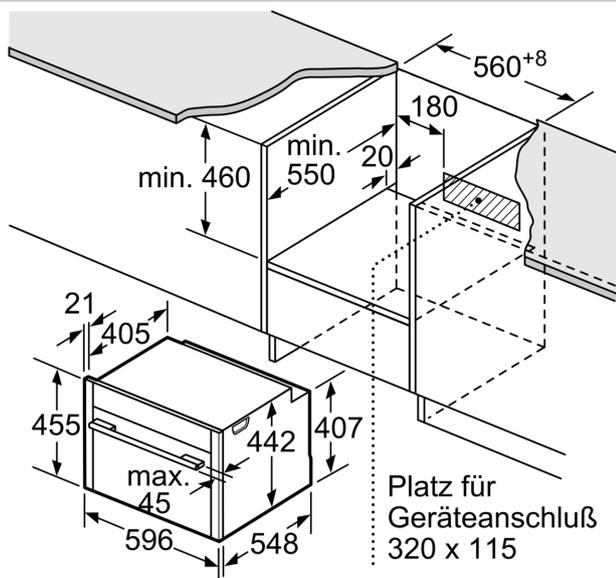

Maße in mm

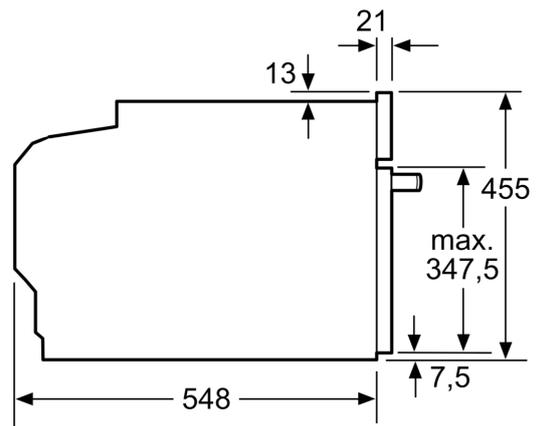


Maße in mm

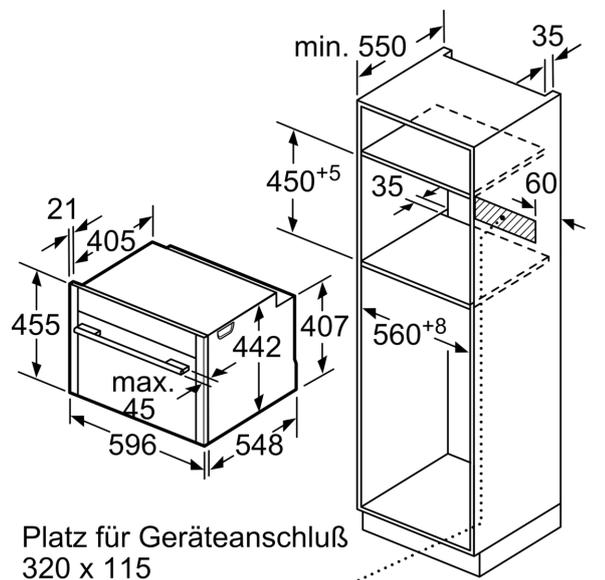

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

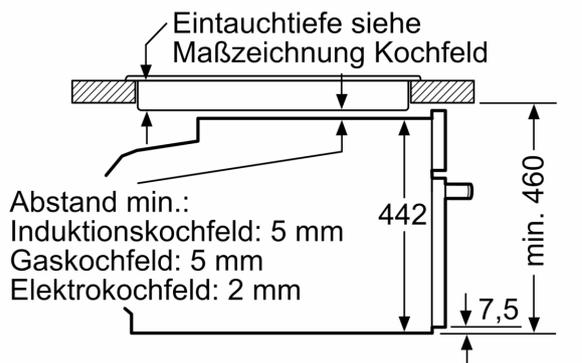

Maße in mm

Maßzeichnungen

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm