

N 30, Lüfterbaustein, 75 cm


D5855X0



COOKING PASSION SINCE 1877



D



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 255mm x 700.0mm x 350mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 8,859
Steuerung : mechanisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 390
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 640
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 59
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004073147
Anschlusswert (W) : 240
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar



4 242004 073147

Sonderzubehör

Z5155X0 Z5155X0 Aktivkohlefilter
Z5552X0 Z5552X0 Montagehilfe für Lüfterbausteine

N 30, Lüfterbaustein, 75 cm

D5855X0

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 107.5 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: D*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 42/59 dB

Ausstattung:

- Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- Hohe Luftpumpe mit 2-motorigem Gebläse
- Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe


Technische Information:

- Zum Einbau in Kochinselhauben,
Essen, Hütten, etc.
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 390 m³/h
Intensivstufe 640 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen
2 x 20 W
- Beleuchtungsstärke: 345 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 240 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Lüfterbaustein, 75 cm
D5855X0


Maßzeichnungen

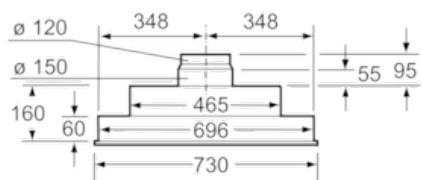

Maße in mm

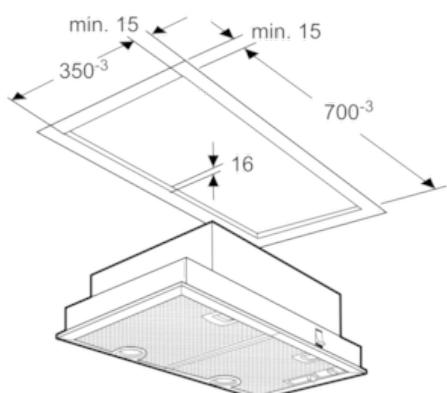

Maße in mm

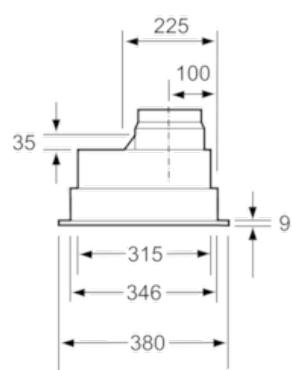

Maße in mm