

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
G17813CF0



Der Einbau-Gefrierschrank bei dem das Abtauen dank NoFrost ganz automatisch geschieht.

- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Energieeffizienzklasse: ..... F  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 294 kWh/Jahr  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 212 l  
 Geräuschwert: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Thermometer-Gefrierteil: ..... Digital  
 Beleuchtung: ..... Nein  
 Produktkategorie: ..... Gefrierschrank  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Nicht möglich  
 Frostfree System: ..... Kühlschrank und Gefriergerät  
 Gerätehöhe: ..... 1772 mm  
 Breite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..1775.0 x 560 x 550 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 1840 x 610 x 640 mm  
 Nettogewicht: ..... 65.2 kg  
 Bruttogewicht: ..... 69.9 kg  
 Anschlusswert: ..... 120 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Türanschlag: ..... Links wechselbar  
 Auftauen: ..... Automatisch  
 Warnsignal bei Fehlfunktion: ..... Sichtbar und hörbar  
 Türverriegelung: ..... Nein  
 Anzahl Auszüge (Stck): ..... 5  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): ..... 2  
 EAN-Nummer: ..... 4242004243274  
 Marke: ..... Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... G17813CF0  
 Produktkategorie: ..... Gefrierschrank  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale

1 x Eiswürfelschale

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz



N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
G17813CFO

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 294 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 8 h

#### Design

- Flachscharnier

#### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

#### Gefrierteil

- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox

#### Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

#### Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

#### Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Sonderzubehör

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
 G17813CF0


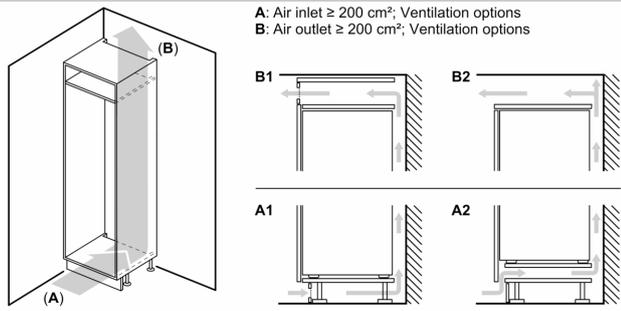



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht  
 A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

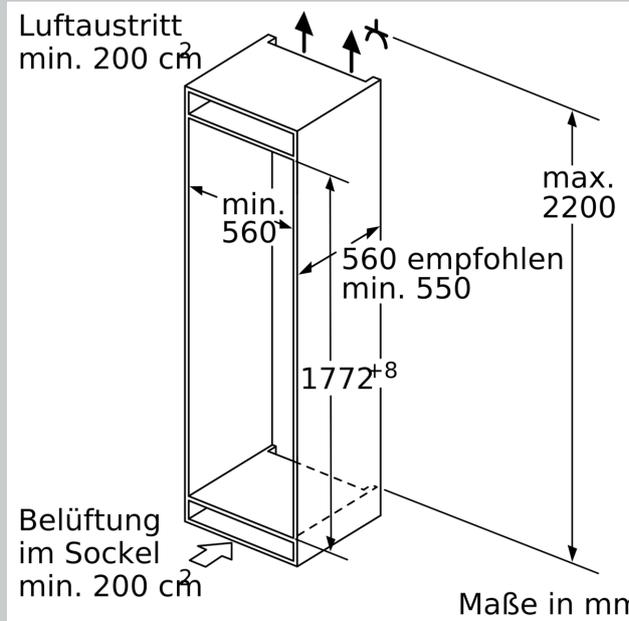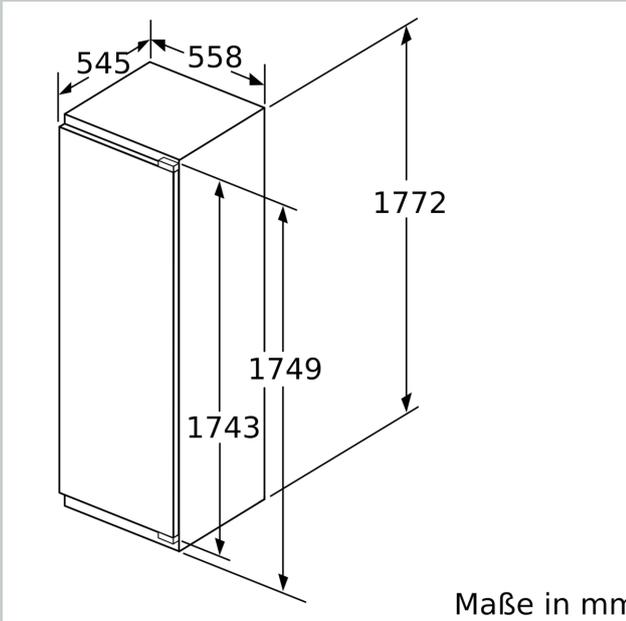

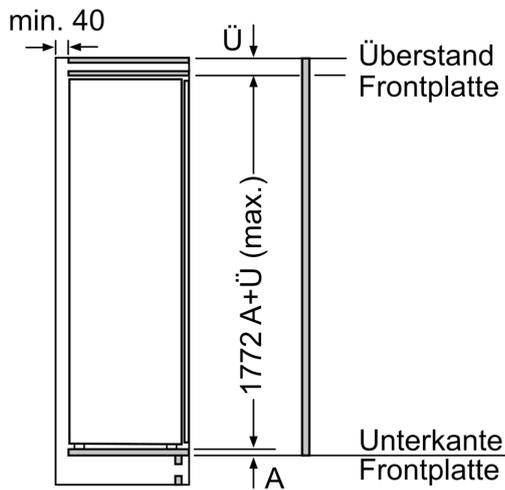

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

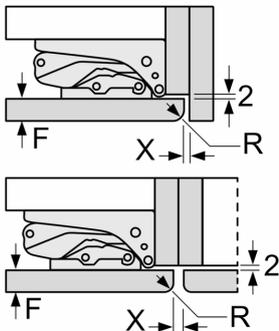

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.