

N 90, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
 KI8816DE1



Der Einbau-Kühlschrank mit FreshSafe 3 und flexiblen Flaschengitter hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und bietet eine Vielzahl an Lagermöglichkeiten.

- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Flex Cooling: mit flexiblen Elementen passt sich Ihr Kühlschrank an ihre Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 150 kWh/Jahr  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 289 l  
 Geräuschart: ..... 37 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Nicht möglich  
 Höhe: ..... 1772 mm  
 Breite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1775x560x550 mm  
 Nettogewicht: ..... 65.9 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 5  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242004262657  
 Marke: ..... Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI8816DE1  
 Produktkategorie: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nicht zutreffend  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

#### Integriertes Zubehör

1 x Flaschenkamm in Türabsteller

#### Sonderzubehör

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz  
 KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



N 90, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
KI8816DE1

## Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank
- EasyInstallation

Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Klimaklasse: SN-ST

### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör

### Design

- LED mit Soft Start
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf (teilbare Glasablage), 1 x Easy Access Shelf
- Flex Cooling : Einhängeschiene aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Flexibles Flaschengitter

### Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### SONDERZUBEHÖR



- KS0B0SZ0, KS1860Z0

### Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.

N 90, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
KI8816DE1

Maßzeichnungen

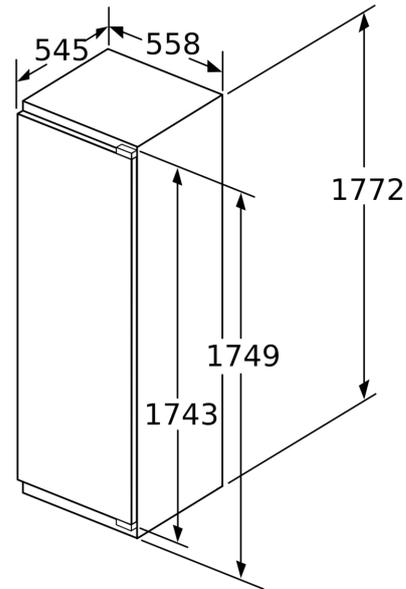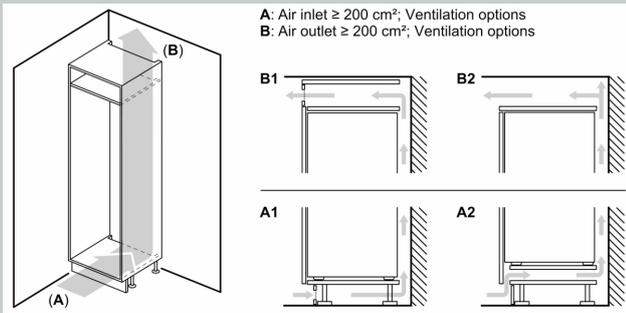


Maße in mm

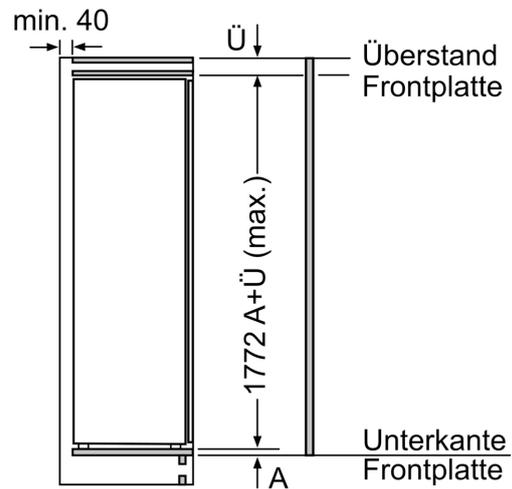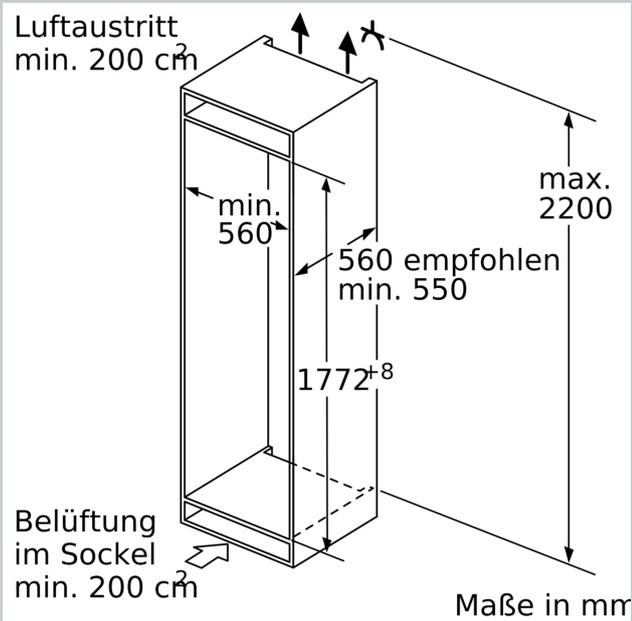

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.