

N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
GEBÜRSTETER STAHL
S125EAS01E



B A
G

Der Geschirrspüler ist komfortabel zu beladen und bietet mit der Favoritentaste die Möglichkeit für individuelle Einstellungen.

- ✓ Flex 1 Korbsystem: flexible Elemente im Ober- und Unterkorb und Rack Matic im Oberkorb für flexibles Beladen.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Tür während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Geräuschlevel 42 dB: angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:35 h
Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 36.1 kg
Bruttogewicht: 38.5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242004279143
Gerätetyp: Unterbaufähig

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780B101	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



4 242004 279143

N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL S125EAS01E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

• Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden


Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte


N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
GEBÜRSTETER STAHL
S125EAS01E

Maßzeichnungen

Maße in mm

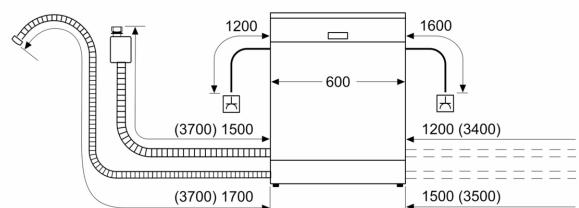

↗ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

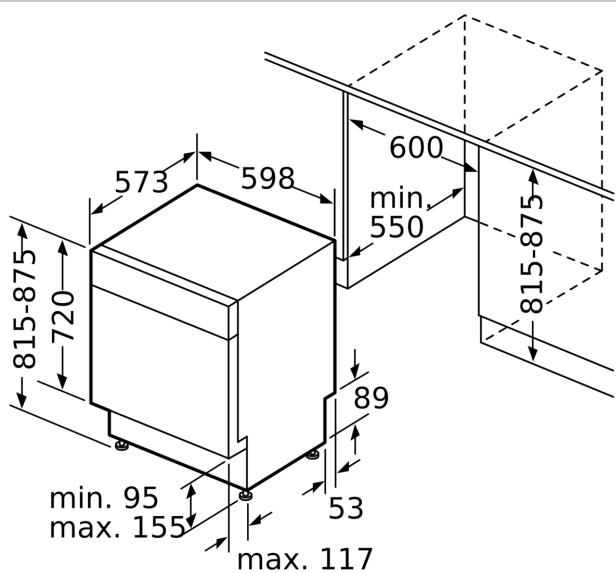

Maße in mm