

N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B4AVM4AG0



Einbaubackofen mit AddedSteam -Dampfunterstützung und Slide&Hide® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide®: die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ Added Steam: Dampfzugabe per Knopfdruck, damit Leckereien außen kross und innen saftig werden.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Ecolyse, Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 36.9 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Regenerieren, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill
 Backofenregelung: elektronisch
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004263524
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 1.04 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z13CV05S0 Verblendeleiste für Sockel, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein



N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B4AVM4AG0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
- Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Circo Therm® sanft, Regenerieren mit Dampfzugabe
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: CircoTherm®, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- Graphite-Grey Edition
- Drehwähler, oval, Voll versenkbare Bedienkegel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Ausstattung Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Autostart Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 15 Stck
- Zusatzfunktionen:
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- SinglePoint Bratenthermometer: Misst die Kerntemperatur und schaltet die Heizart ab bei Erreichen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Dampfintensität(en): stark, leicht
- Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Infotaste

- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Für eine optimale horizontale Einbaulösung mit Kompakt-Mikrowelle und Backofen empfehlen wir die Wahl eines Slide&Hide 60 cm Einbaubackofens.


N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B4AVM4AG0

Maßzeichnungen



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

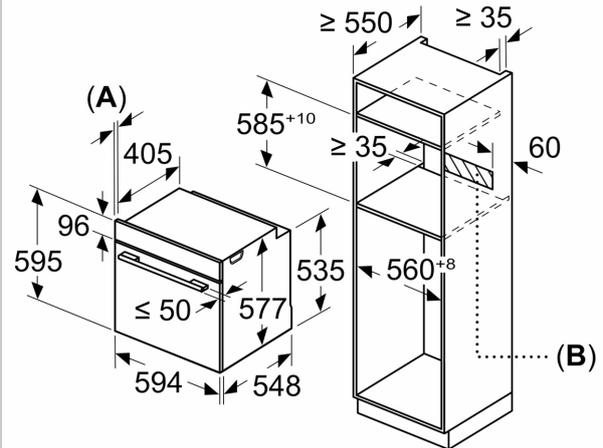

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

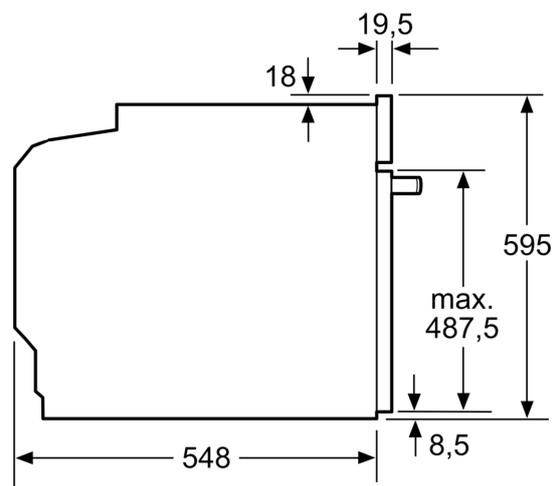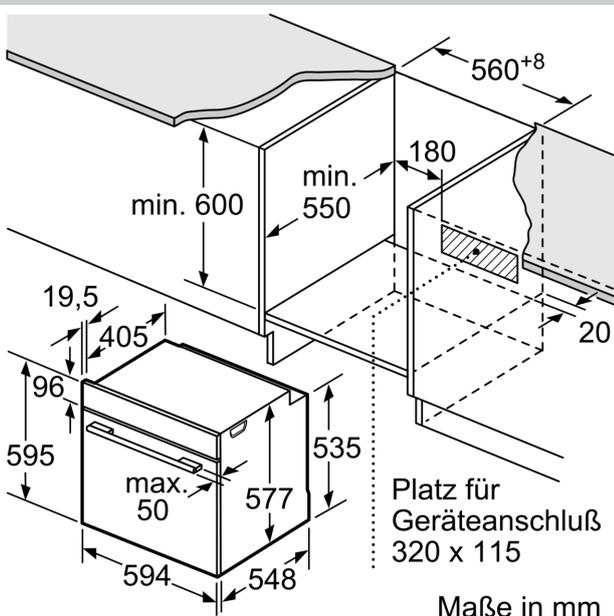

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

