

N 30, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl

E2ECG6AN0



COOKING PASSION SINCE 1877



Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10EO : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach , Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 3-fach, Standard , Z11TI15X0 : VarioClip , Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau , Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

Einbauherd mit CircoTherm© - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- ✓ Pyrolyse – mit der Selbsterreinigung wird Putzen unnötig, bei Temperaturen um 500°C verbrennt Schmutz von alleine
- ✓ LED-Display – kontrastreich und gut lesbar mit roten Ziffern und Symbolen

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 600-604 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 690 x 660
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 37,539
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr : Andere
Kontrolle der Temperatur : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
EAN-Nummer : 4242004221043
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3
Anschlusswert (W) : 11400
Absicherung (A) : 3*16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker



Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- ECB2462 Einbauherd mit 7 Beheizungsarten:
Circotherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill,
Pizzastufe, Unterhitze, Circotherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehknebel, round, versenkbar
- Email grau

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrads
- Infotaste

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30 °C
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Info:



- ER1x4 ZZ in Herd (1+3)
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
E2ECG6ANO

Maßzeichnungen

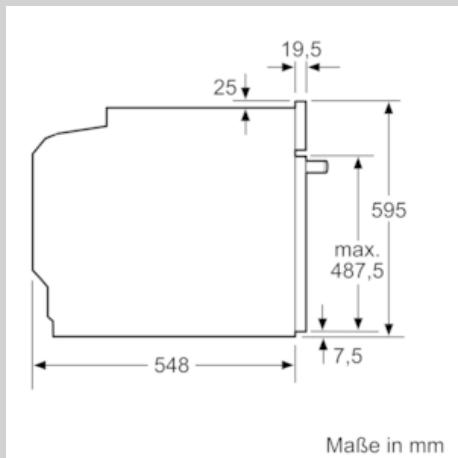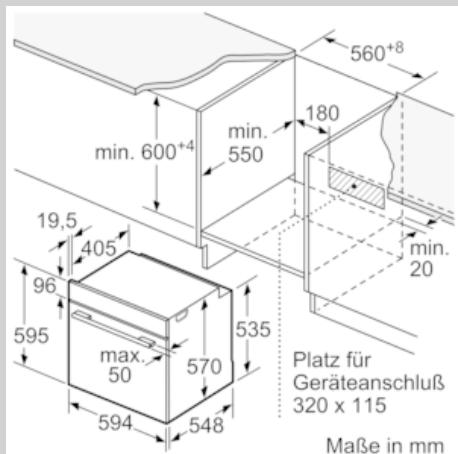

Einbau mit einem Kochfeld.

