

N 50, KÜHLSCHRANK, 177,5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K1812FF0



Der Einbau Kühlschrank mit angenehmer LED Beleuchtung zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Super Cooling: senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.

Energieeffizienzklasse: F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 144 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 319 l
 Geräuschwert: 37 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 1772 mm
 Breite: 541 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 60.2 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 6
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242004247951
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: K1812FF0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage

3 x Eierablage

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz
 KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket
 KSGG0MZ0 Butterdose



N 50, KÜHLSCHRANK, 177.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K11812FF0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 x höhenverstellbar
- 6 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 Gemüsebehälter

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 3 x Eierablage

N 50, KÜHLSCHRANK, 177.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K11812FF0


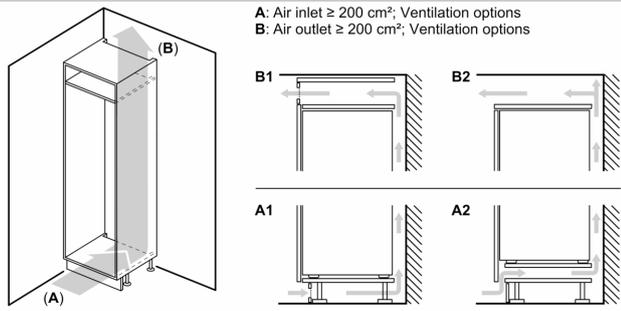



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

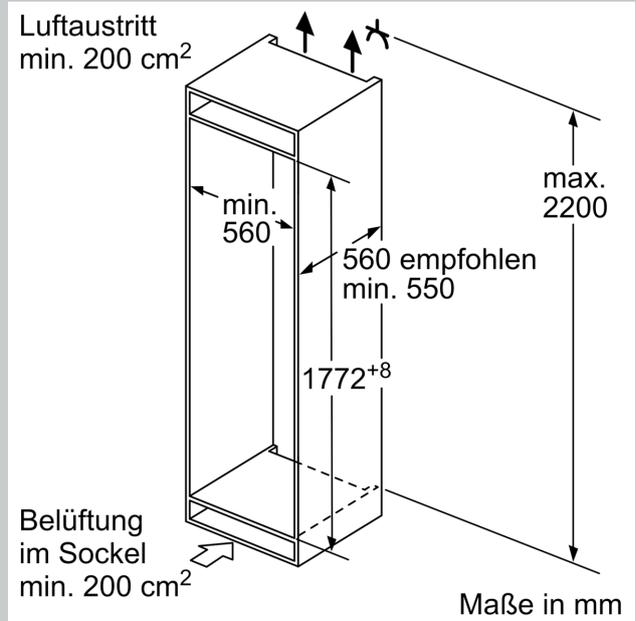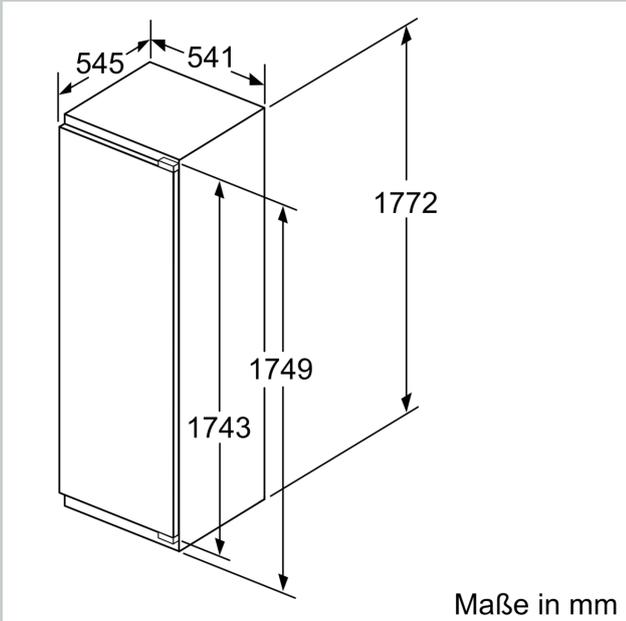

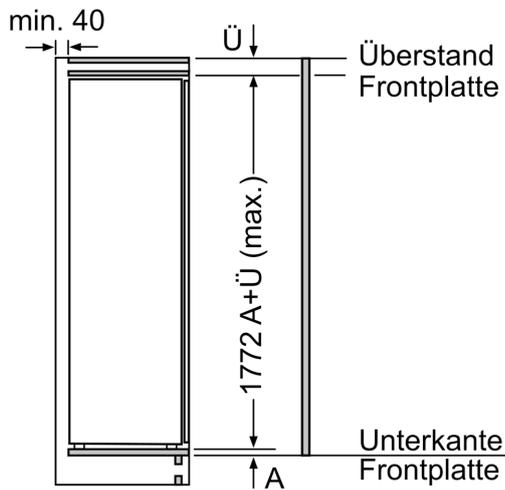

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

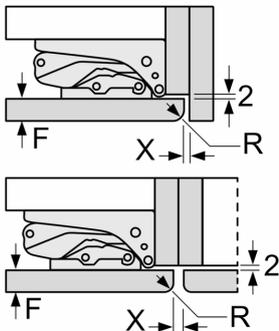

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.