

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFT EINZUG
KI2526DE0



Der Einbau Kühlschrank mit **** Gefrierfach und vielen Komfortmerkmalen hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch.

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 151 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 213 l
Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe: 1397 mm
Breite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nettogewicht: 49.8 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242004248491
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KI2526DE0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Eisdürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
K12526DE0

Ausstattung

- Einbau, vollintegriert

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 151 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- Flachscharnier
- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 213 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 1 x Vario Shelf (teilbare Glasablage), 1 x Easy Access Shelf, Gitterablage
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
 139.7 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
 SOFTEINZUG
 K12526DE0

Maßzeichnungen

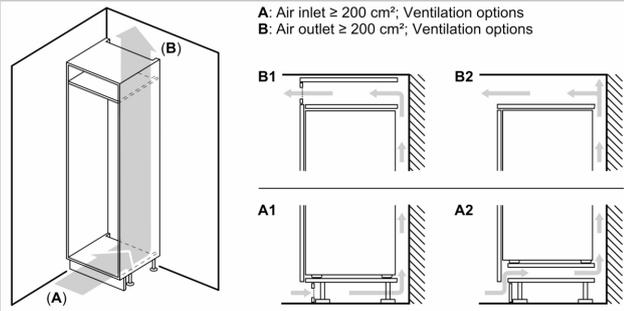

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

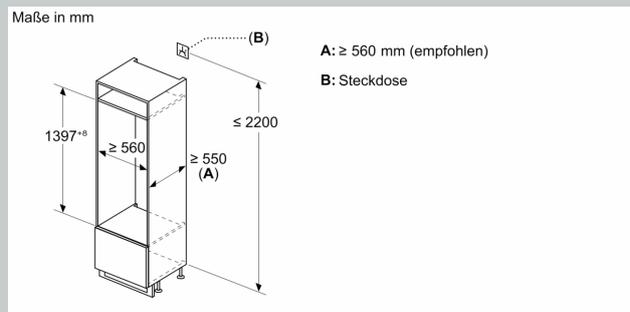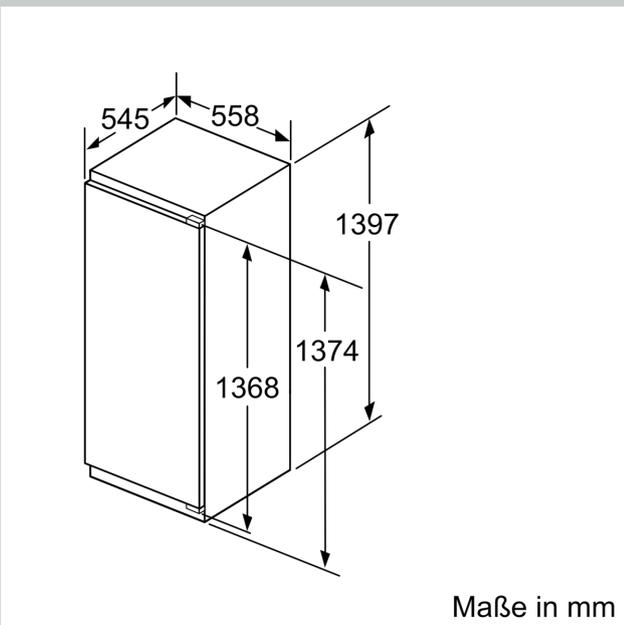


Maßzeichnungen

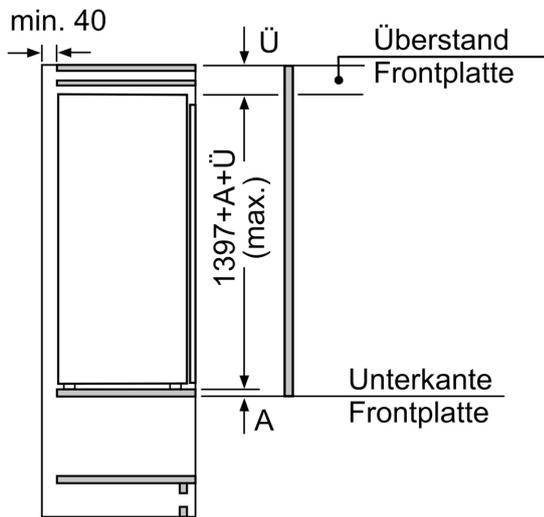

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.