




**A**

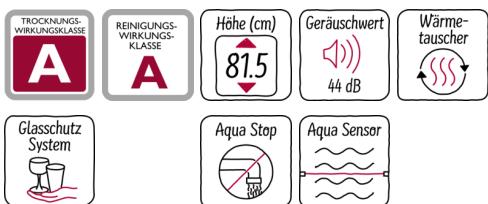

### Ausstattung

#### Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 14,0  
Bauform : Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 810  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 810-870 x 600 x 570  
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150  
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht (kg) : 47,265  
Bruttogewicht (kg) : 50,0  
Anschlusswert (W) : 2300  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 230  
Frequenz (Hz) : 50  
Länge Anschlusskabel (cm) : 170  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch (cm) : 140  
Länge Ablaufschlauch (cm) : 170  
EAN-Nummer : 4242004090175  
Anzahl Maßgedecke : 12  
Energieverbrauch (kWh) : 1,05  
Trocknungsklasse : A  
Vergleichsprogramm : Eco  
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 115  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 44  
Art der Installation : Integrierbar



### Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
Z7720X0 Korbeinsatz f.Langstielgläser

# Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl S44M57N0EU

## Ausstattung

- \* Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- \* 5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen 0
- \* Sonderfunktion: Zeitverkürzung
- \* Auto 3in1
- \* Verbrauch im Programm Eco 50: 14 l Wasser / 1.05 kWh Strom
- \* Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- \* Integrierter Glasschutz
- \* AquaSensor, Wärmetauscher
- \* Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer
- \* Multi-Display mit Restlaufzeit- und Programmablauf-Anzeige
- \* Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- \* Elektr. Nachfüllanzeige: Salz / Klarspüler
- \* Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic
- \* Besteckablage im Oberkorb
- \* Duo-Besteckkorb im Unterkorb
- \* Klappbare Tellerhalterreihen OK(2x)/UK(2x)
- \* AquaStop mit Garantie
- \* Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- \* Wellensprüharme / Selbstreinigendes Sieb
- \* Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke