


N 50, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl

B3CCE2AN0



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TI15X0 : VarioClip , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert , Z1365WX0 : Kabelfloses Speisenthermometer , Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf) , Z1608BX0 : Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig , Z1650BE0 : 2 Universalpfannen, schmales Format , Z1655CA0 : Air Fry & Grillblech , Z1913X0 : Backstein , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

- ✓ Hide® : die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ EasyClean®: diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums. Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht : 35,7 kg
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes : 595x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 670x660x700 mm
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht : 33,0 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
 Länge Anschlusskabel : 120 cm
 Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
 Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
 Leistung Großflächengrill 1 : 2700 W
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2300 W
 Energieeffizienzklasse : A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 1,04 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %
 Anschlusswert : 3400 W
 Absicherung : 16 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Energiequelle : Elektro
 Ausschnittsmaße : x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 26.37 x 25.98 x 27.55
 Nettogewicht : 73,000 lbs
 Bruttogewicht : 79,000 lbs



4 242004 220534

N 50, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl

B3CCE2AN0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Großraumbackofen mit Einhängegittern

Design

- Email anthrazit

Reinigung

- EasyClean Reinigungssystem

Komfort

- NM52
- EasyClock
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
 - Nennspannung: 220 - 240 V
 - Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
 - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


N 50, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl

B3CCE2AN0


Maßzeichnungen

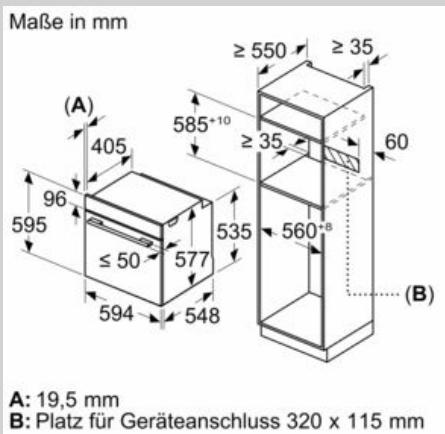

Einbau mit einem Kochfeld.

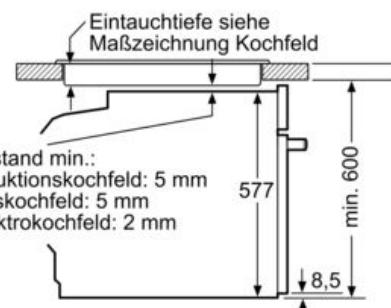

Maße in mm

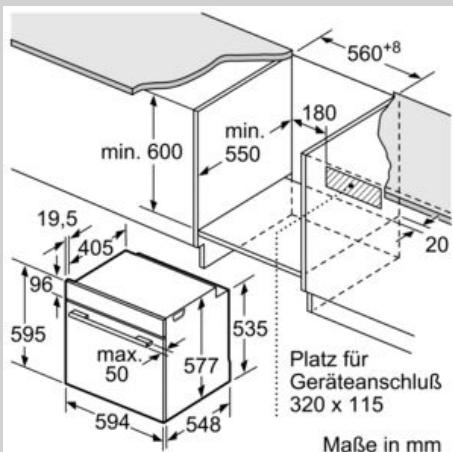

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

