


N 70, ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, 75 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΥΡΟ
T27CS59S0

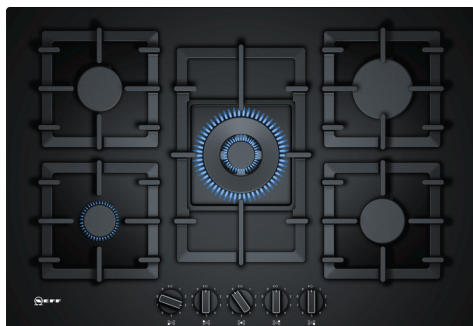

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z2402X0	ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΕΥΩΝ Z2402X0
Z2471X0 :	
Z2480X0	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΗΠΙΟΥ ΒΡΑΣΜΟΥ Z 2480 X0

Η εστία αερίου με την σκληρυμένη κρυστάλλινη επιφάνεια και την σταδιακά ρυθμιζόμενη φλόγα FlameSelect®

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος συσκευής: Εστία αερίου με ενσ. διακόπτες
Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας: Γκάζι
Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα: 5
Τύπος μηχανισμών ελέγχου: Διακόπτες sword
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Πλάτος: 752 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 45x752x520 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): 168x798x596 mm
Καθαρό βάρος: 19.8 kg
Μεικτό βάρος: 21.3 kg
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: Χωρίς
Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστίων
Βασικό υλικό επιφανειών: Σκληρυμένο κρύσταλλο
Χρώμα επιφανειών: Μαύρο
Χρώμα πλαισίου: Μαύρο
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 100 cm
Κωδικός EAN: 4242004203476
Προδιαγραφές σύνδεσης με αέριο: 11500 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 3 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz



N 70, ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, 75 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΥΡΟ
T27CS59S0

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σκληρυμένη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Επίπεδο Design: εγκαταστήστε την εστία είτε στο ίδιο επίπεδο είτε ελαφρώς υπερυψωμένη στον πάγκο εργασίας.
- Νέες επίπεδες σταθερές βάσεις για τα σκεύη από χυτοσίδηρο με βελτιστοποιημένες αποστάσεις των εστιών για περισσότερο χώρο στο μαγείρεμα
- 5 καυστήρες αερίου
- Μπροστά αριστερά: Καυστήρας οικονομικής λειτ. έως 1 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω αριστερά: Καυστήρας standard έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Εμπρός: Διπλός καυστήρας WOK έως 4 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου).
- Πίσω δεξιά: Καυστήρας υψηλής ταχύτητας έως 3 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Μπροστά δεξιά: Καυστήρας κανονικής απόδοσης έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

Γενικά χαρακτηριστικά

- FlameSelect®: Ρυθμίστε με ακρίβεια τη φλόγα σε εννέα καθορισμένα και επαναλαμβανόμενα επίπεδα.
- Ενσωματωμένοι πολυεδρικοί διακόπτες: εύκολα προσβάσιμα κουμπιά στο μπροστινό μέρος με ισχυρή λαβή για εύκολη περιστροφή.
- Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη: απλά πιέστε και γυρίστε το κουμπί για να ανάψετε τη φλόγα.
- Θερμοηλεκτρική ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα: Αποτρέπει την ανεπιθύμητη ροή αερίου όταν σβήνει η φλόγα.
- Δέχεται φυσικό αέριο (20 mbar)
- Σετ ακροφυσίων για Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37 mbar). Ακροφύσια για όλους τους άλλους τύπους αερίου μπορούν να παραγγελθούν μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών. Για αλλαγή ακροφυσίου, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Συνολική ισχύς αερίου έως 11.5 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 58 x 752 x 520
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB mm) : 45 x 560 x (480 - 492)

N 70, ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, 75 CM, ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ, ΜΑΥΡΟ
T27CS59S0

Σχέδια διαστάσεων

