

N 50, Frigorífico integrable, 177,5 x 56 cm
KI1812F30



A++ ➤



✓ Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Integrable
Opción de puerta panelable : No posible
Altura : 1772
Anchura del producto : 541
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 545
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 1775,0 x 560 x 550
Peso neto (kg) : 64,624
Potencia de conexión (W) : 90
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 1
Ventilador interior sección frigorífico : No
Puerta reversible : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 6
Estantes para botellas : No
Código EAN : 4242004200154
Marca : Neff
Código comercial del producto : KI1812F30
Categoría de producto : Cámara del frigorífico
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 116,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 319
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 0
Sistema No frost : No
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 0
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 37
Clase climática : SN-T
Tipo de instalación : Totalmente integrable



Equipamiento

Prestaciones

- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha

Control

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática.

Conservación

- 2 cajones de verduras

Equipamiento

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
- VarioShelf: Flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 7 bandejas en el frigorífico, 6 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 6 balcones en la puerta del frigorífico.

Prestaciones


- Consumo de energía: 116 kWh/año

Medidas

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 1772 mm x 541 mm x 545 mm
- Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 1.775 mm x 560 mm x 550 mm

Dibujos acotados

Máximo peso permitido de los frontales de mueble




Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:

1500-1750

22


22

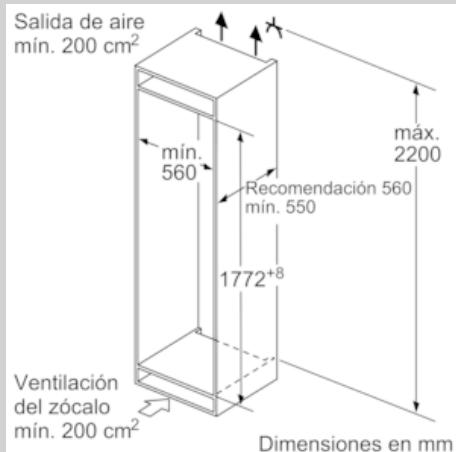

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

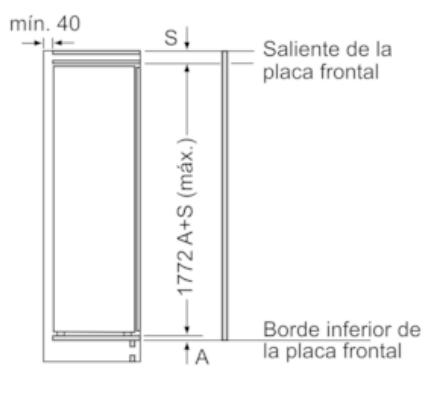

Dimensiones en mm

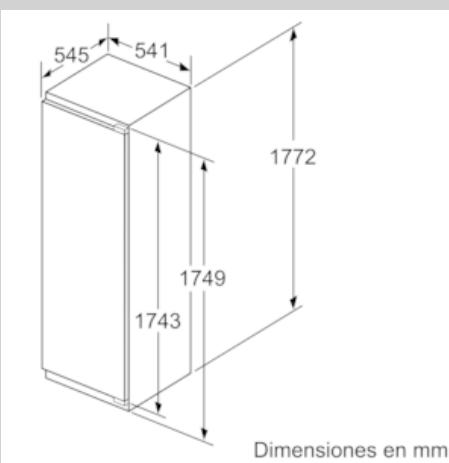

Dimensions in mm