

N 70, Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 55.8 cm, soft
close flat hinge
KI7863D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Combi integrable con iluminación LED en el interior. Su sistema de conservación mantiene los alimentos frescos hasta 2 veces más tiempo.

- ✓ Fresh Safe 2 0 °C: almacenamiento perfecto para frutas y verduras, pescados y carnes.
- ✓ NoFrost: se acabó el descongelar el frigorífico cada dos por tres.
- ✓ Bandeja EasyAccess: se desliza para facilitar el acceso al contenido del frigorífico.
- ✓ Luz LED: ilumina tu frigorífico con LED de larga duración.
- ✓ Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Integrable
Opción de puerta panelable : No posible
Anchura del producto : 558 mm
Fondo del aparato sin tirador : 545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso neto : 68,517 kg
Potencia de conexión : 90 W
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50 Hz
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 230 cm
Autonomía en caso de corte de la corriente : 13 h
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 2
Ventilador interior sección frigorífico : No
Puerta reversible : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 4
Estantes para botellas : No
Código EAN : 4242004162162
Marca : Neff
Código comercial del producto : KI7863D30
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) : 221,00 kWh/annum
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 188 l
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 67 l
Sistema No frost : Congelador
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 8 kg/24h
Clase climática : SN-ST
Nivel de contaminación acústica : 39 dB(A) re 1 pW
Tipo de instalación : Totalmente integrable



4 242004 162162

N 70, Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 55.8
cm, soft close flat hinge
KI7863D30



COOKING PASSION SINCE 1877

Equipamiento

Prestaciones

- Visualización de temperaturas a través del display digital
- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.

Control

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función Súper en congelador con desconexión automática
- Función especial vacaciones.

Conservación

- FreshSafe 2: conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas

Equipamiento

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf: Flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- 5 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
- 3 cajones en el congelador, 1 de ellos BigBox.
- Interiores del congelador flexibles.

Información técnica


- Consumo de energía: 221 kWh/año

Medidas

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 1772 mm x 558 mm x 545 mm
- Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 1.775 mm x 560 mm x 550 mm

N 70, Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 55.8
cm, soft close flat hinge
KI7863D30



Dibujos acotados

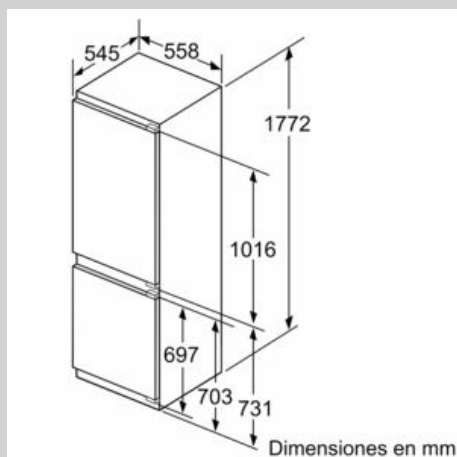

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendados en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

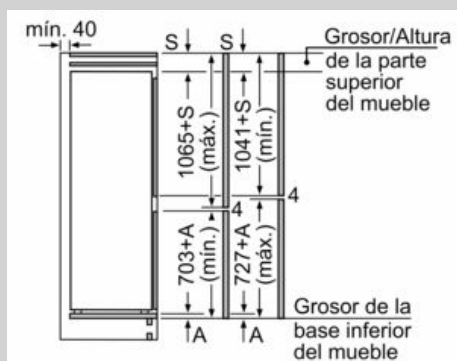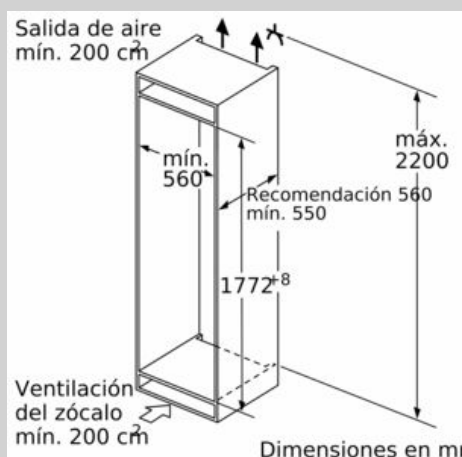

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.
Dimensiones en mm