

N 70, PLACA DOMINÓ, TEPPAN YAKI, 40 CM
N74TD00N0



✓ Touch Control: controla tu placa de cocina con un solo toque.

Grill: Vario/Domino Teppan Yaki
Tipo de instalación: Integrable
Tipo: Placas eléctricas
(inducción y vitrocerámicas)
Tipo de control: Electrónica
Material gratinante del grill: No
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 90 x x mm
Anchura: 396 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...90x396x546
mm
Medidas del producto embalado: 230 x 480 x 610 mm
Peso neto: 10.0 kg
Peso bruto: 12.1 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material: No
Color superficie superior: Gris metalizado, Metallic
Color del marco: Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100.0 cm
Código EAN: 4242004188117
Intensidad corriente eléctrica: 13 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 60; 50 Hz
Accesorios incluidos: 2 x Espátula



4 242004 188117

2 x Espátula


Z9914X0

ACCESORIO DE UNION

N 70, PLACA DOMINÓ, TEPPAN YAKI, 40 CM
N74TD00N0

Dimensiones en mm


Imagen para la tabla: opciones de combinación Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones de corte



Al instalar dos o más elementos en paralelo, se necesitan uno o más kits de instalación (2 elementos = 1 kit de instalación, 3 elementos = 2 kits de instalación, etc.).


La dimensión del corte (X) depende de la combinación; véase la tabla:

Dimensiones en mm

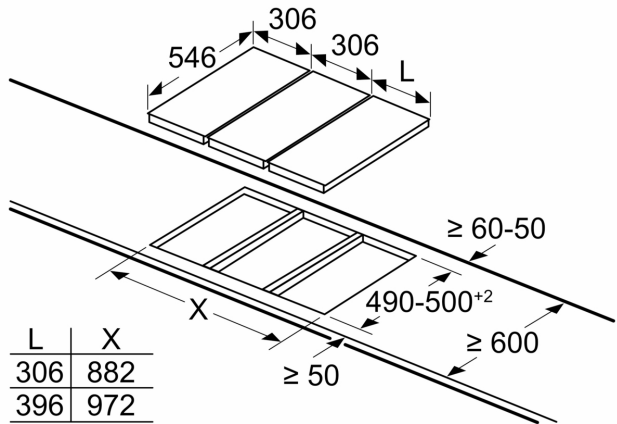


Al instalar dos o más unidades Domino en paralelo, se necesitan uno o más kits de montaje (2 unidades = 1 kit de montaje, 3 unidades = 2 kits de montaje, etc.).

Dimensiones en mm

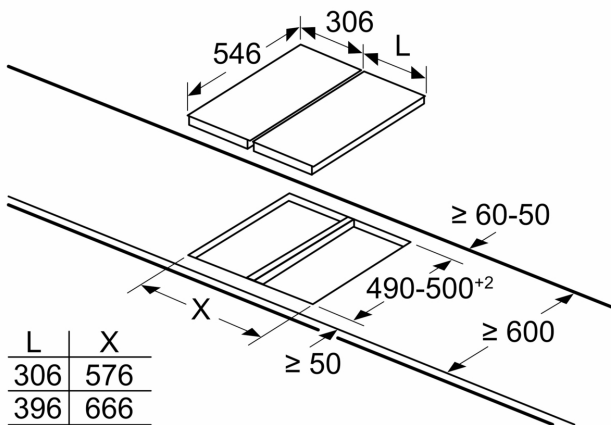


Al instalar dos o más unidades Domino en paralelo, se necesitan uno o más kits de montaje (2 unidades = 1 kit de montaje, 3 unidades = 2 kits de montaje, etc.).

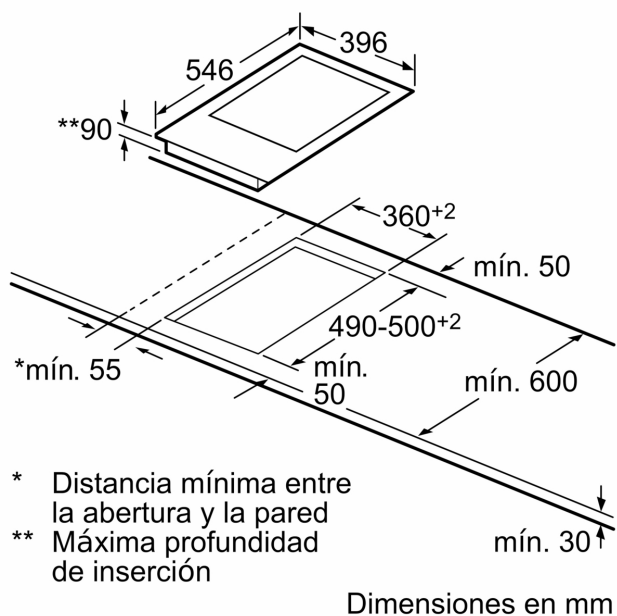

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos (véase la tabla)



E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Cuando se instalan varios elementos uno al lado del otro, también se requieren varios kits de montaje.

Dimensiones del corte (X) según la combinación, véase la tabla:

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90
Anchura del aparato: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-		612 576
1x30, 1x40	306	396	-	-		702 666
1x30, 1x60	306	606	-	-		912 876
1x30, 1x70*	306	708	-	-		1014 978
1x30, 1x80	306	826	-	-		1132 1096
1x30, 1x90	306	918	-	-		1224 1188
2x40	396	396	-	-		792 756
1x40, 1x60	396	606	-	-		1002 966
1x40, 1x70*	396	708	-	-		1104 1068
1x40, 1x80	396	826	-	-		1222 1186
1x40, 1x90	396	918	-	-		1314 1278
3x30	306	306	306	-		918 882
2x30, 1x40	306	306	396	-		1008 972
2x30, 1x60	306	306	606	-		1218 1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-		1320 1284
2x30, 1x80	306	306	826	-		1438 1402
2x30, 1x90	306	306	918	-		1530 1494
1x30, 2x40	306	396	396	-		1098 1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-		1308 1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-		1528 1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-		1620 1584
3x40	396	396	396	-		1188 1152
2x40, 1x60	396	396	606	-		1398 1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-		1410 1374
4x30	306	306	306	306		1224 1188
3x30, 1x40	306	306	306	396		1314 1278
2x30, 2x40	306	306	396	396		1404 1368
1x30, 3x40	306	396	396	396		1494 1458

* No es posible con placa de inducción de 70 cm