


N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG, FEKETE  
T27PIQ4S0

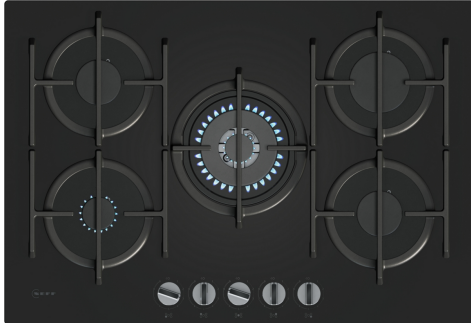

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z1365WX0	Vezeték nélküli maghőmérő
Z9404SE0	4 darabos készlet
Z9406SE0	6 darabos készlet

Gáztűzhely precíz lángszabályozással, levehető gombokkal és félig összefüggő, mosogatógépben tisztítható edénytartó ráccsal rendelkezik a kényelmes takarítás érdekében.

- ✓ FlameSelect®: vezérelje teljes mértékben ön a lángot!
- ✓ Ergonomikus fémgomb: levehető gomb a könnyű tisztításért.
- ✓ Öntöttvas edénytartórácsok: maximális stabilitás, könnyű tisztítás.
- ✓ Wok égő: hatékony főzés akár 4 kW-on.
- ✓ Biztonsági gázlezárási: fő a biztonság! Nincs láng, nincs gázellátás.

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa: ..... Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval  
 Beépíthetőség: ..... Beépíthető  
 Energiafajta: ..... Gáz  
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: ..... 5  
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ..... 45 x 560-560 x 480-490 mm  
 Készülék szélessége: ..... 752 mm  
 A készülék méretei: ..... 45x752x520 mm  
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): ..... 150x790x600 mm  
 Nettó súly: ..... 18.7 kg  
 Bruttó súly: ..... 21.2 kg  
 Maradék hő kijelzés: ..... Nincs  
 Vezérlőpanel helye: ..... Elöl  
 Felület anyaga: ..... Edzett üveg  
 Felület színe: ..... Fekete  
 Keret színe: ..... Fekete  
 Csatlakozókábel hossza: ..... 100 cm  
 EAN kód: ..... 4242004284659  
 Gázcsatlakozási érték: ..... 11500 W  
 Biztosíték: ..... 3 A  
 Feszültség: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: ..... 50; 60 Hz



## N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG, FEKETE T27PIQ4S0

### Felszerelés

#### Design

- Edzett üveg felület, fekete
- Kétféle beépíthetőség:
- -Besüllyesztett -Enyhén megemelt beszerelés: telepítse a főzőlapot süllyesztve vagy a munkalapra.
- Egybefüggő öntöttvas edénytartórács
- Teljesen fém kezelőgomb

#### Kényelmes használat

- Flame Select: pontosan beállíthatja a lángot kilenc meghatározott és ismételtető fokozatban.
- Forgatógomb, elülső: könnyen elérhető gombok elöl, stabil markolattal a könnyű tekeréshez.
- Egykezes gyújtás: csak nyomja meg és forgassa el a gombot, hogy meggyújtsa a lángot.

#### Gázégők és teljesítmény

- 5 gázégő
- Bal első: takarékos égő akár 1 kW (a gáz típusától függően)
- Bal hátsó: normál égő akár 1.75 kW (a gáz típusától függően)
- Elöl közepén: Wok-égő 4 kW-ig (gáztípustól függően)
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 3 kW (gáztípustól függően)
- Jobb első: normál égő akár 1.75 kW (gáztípustól függően)

#### Tisztítás

- Levehető gombok a köztes terület egyszerű takarítás érdekében.
- Mosogatógépben mosható edénytartórács az egyszerű takarítás érdekében.
- Egybefüggő öntöttvas edénytartórács: könnyű és kompakt kialakítás és mégis megbízható stabilitást nyújt az egyenletes felületnek köszönhetően.

#### Biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító: megakadályozza a nem kívánt gázáramlást, amikor a láng kialszik.

#### Beszerelés (gáz típusok és mérések)

- Használható: földgáz L/LL G25/20mbar (DE)
- földgáz H/E 20mbar, E+ 20/25mbar földgáz H 25 mbar (HU) földgáz L 25 mbar (NL) cseppfolyós gáz 28-30/37mbar cseppfolyós gáz G30 37 mbar PL cseppfolyós gáz 50 mbar
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- Gázfűvóka: PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar). A főzőlapot kizárólag gázszerelő szakember helyezheti üzembe, aki a megfelelő fűvókát beszereli a készülékbe!
- A termék méretei (Ma x Szé x Mé mm): 54 x 752 x 520
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimális munkalap vastagság: 20 mm
- Süllyesztett beépítés esetén a munkalap minimális vastagsága 30 mm.
- Csatlakozókábel: 1 m , dugvilla nélkül
- Maximális teljesítmény: 11.5 kW

N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG, FEKETE  
T27PIQ4S0

Méretrajzok

