

N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B54CR71G0



#### Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

#### Accessori opzionali

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazione, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z1608CX0 GUIDE TELESOPICHE CLIP RAIL PYRO, Z1650BE0 LECCARDA DOPPIA, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso con Slide & Hide® - uno sportello facile da maneggiare che scompare delicatamente sotto il forno. Home Connect - per controllare il forno tramite l'App.

- ✓ Slide & Hide® - la porta, facile da maneggiare, che scompare sotto il forno con un solo tocco.
- ✓ Programmi automatici: impostazioni predefinite per cucinare facilmente un'ampia gamma di ricette.
- ✓ Home Connect: gestisci il tuo forno con l'app.
- ✓ Assistente alla cottura: programmi preimpostati per cotture impeccabili. Cucina più velocemente.
- ✓ Controllo vocale: connetti il forno a Google Assistant o Amazon Alexa e usalo con i comandi vocali.

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Design: ..... Da incasso  
Sistema di pulizia: ..... Pirolisi+idrolisi  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 595x596x548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 675x660x690 mm  
Materiale del cruscotto: ..... acciaio inox  
Materiale porta: ..... vetro  
Peso netto: ..... 38.2 kg  
Volume utile: ..... 71 l  
Tipo di cottura: ..... Frittura ad aria, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Lievitazione, Aria calda delicata, aria calda, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120 cm  
Codice EAN: ..... 4242004272502  
Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Potenza: ..... 3600 W  
Corrente: ..... 16 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
Tipo di spina: ..... Schuko  
Accessori inclusi: ..... 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B54CR71G0

## Caratteristiche

- B54CR71G0
- Forno standard multifunzione

### Caratteristiche principali

- 14 funzioni di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- touchControl
- Sistema di pulizia EasyClean
- Autopulizia pirolitica
- Assistente alla cottura con controllo vocale
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- HomeConnect ready
- Temperatura porta max. 30 °C

### Altre caratteristiche

- Riscaldamento rapido
- Superficie cavità: smalto antracite
- Graphite-Grey

### Griglie / Guide

- Forno con ampia cavità e supporto teglie, a prova di pirolisi

### Accessori

- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

### Etichetta energetica

#### Pulizia

- Assistente cottura

#### Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

#### Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm

x 550 mm

- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Blocco porta forno elettronico
- Sicurezza bambini Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta
- NE61


#### Dimensioni

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 4 pezzo
- Numero vetri: 4 pezzi, porta CoolTouch
- move-in damped


N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B54CR71G0

Disegni quotati



Montaggio di due apparecchi sovrapposti  
Ricambio dell'aria

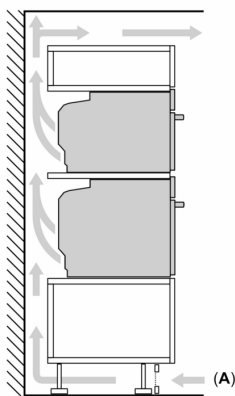

A: Ingresso aria  $\geq 200 \text{ cm}^2$

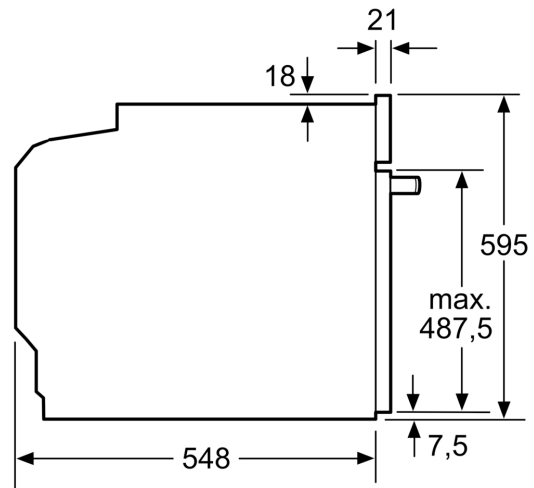

Dimensioni in mm

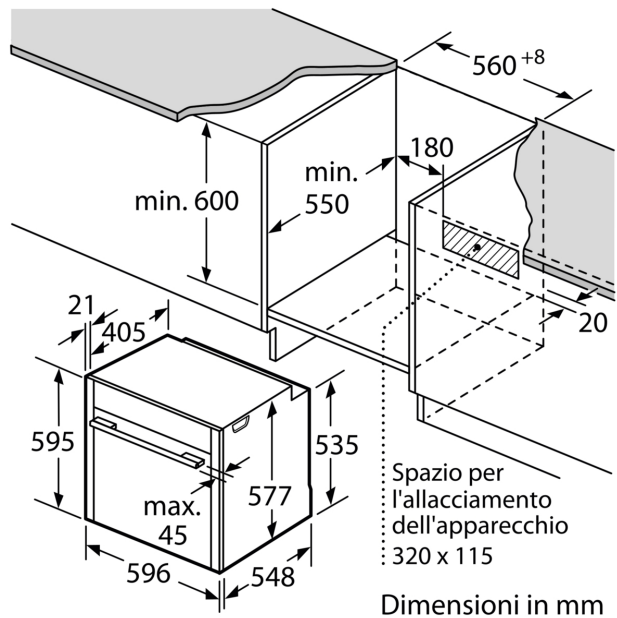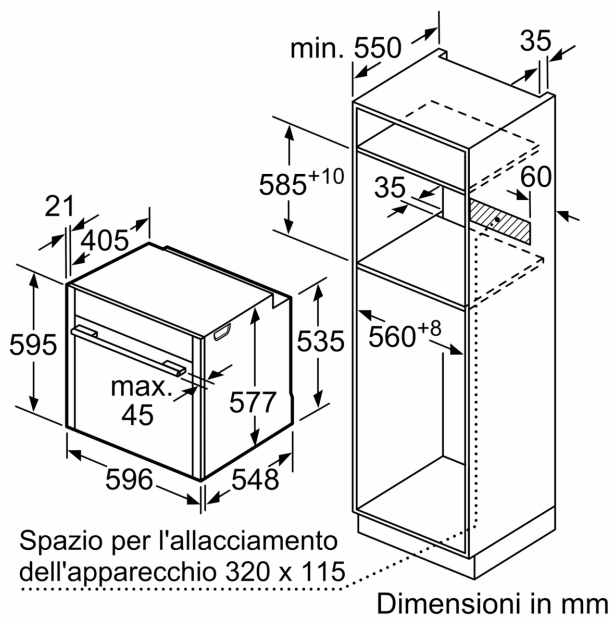

## Disegni quotati

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm