


N 70, FORNO COMPATTO DA INCASSO, 60 X 45 CM,
 GRAPHITE-GREY
 C17CR22G0



1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GT10X3 Pentola per arrosti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11SZ00X0 ACCESSORIO FORNO, Z11SZ60G0 ACC SEAMLESS 45+14CM, Z11SZ90G0 ACC SEAMLESS 60+45CM, Z11TC14X0 Guida telescopica per forno compatto, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CQ10A0 Vassoio per grill, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z19DD10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Forno compatto con CircoTherm®: il sistema temoventilato brevettato da Neff

- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a quattro livelli.
- ✓ Eco Clean con Easy Clean - il duo che permette una semplice pulizia del forno
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ Soft Close con Soft Opening - sistema di chiusura ed apertura porta ammortizzate
- ✓ EasyClean®: pulisci il tuo forno in modo semplice

Design:	Da incasso
Sistema di pulizia:	Programma di pulizia ecoClean, Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP):	455x596x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	520 x 650 x 690 mm
Materiale del cruscotto:	vetro
Materiale porta:	vetro
Peso netto:	27.7 kg
Volume utile:	47 l
Tipo di cottura:	Aria Calda, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Lievitazione, Aria calda eco, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico ECO, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato
Regolazione della temperatura:	elettronica
Numero di luci interne:	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	150.0 cm
Codice EAN:	4242004254485
Numero di vani - (2010/30/CE):	1
Classe di efficienza energetica:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.61 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE):	81.3 %
Potenza:	2990 W
Corrente:	13 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Accessori inclusi:	1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242004 254485

N 70, FORNO COMPATTO DA INCASSO, 60 X 45 CM,
GRAPHITE-GREY
C17CR22G0

- Graphite-Grey

Caratteristiche principali

- FORNO INC ELETTRONICO CATALITICO A con 12 funzioni di cottura:
Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a
superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione
pane, Riscaldamento inferiore , Cottura delicata, Lievitazione
- Volume cavità: 47 l
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Sistema di pulizia EasyClean
- Eco Clean: parete posteriore

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura
ammortizzata SoftHinge


Accessori

- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata


Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 2.99 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una
scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
convenzionale:0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
ventilato:0.61 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della
cavità:47 l


N 70, FORNO COMPATTO DA INCASSO, 60 X 45 CM,
GRAPHITE-GREY
C17CR22G0

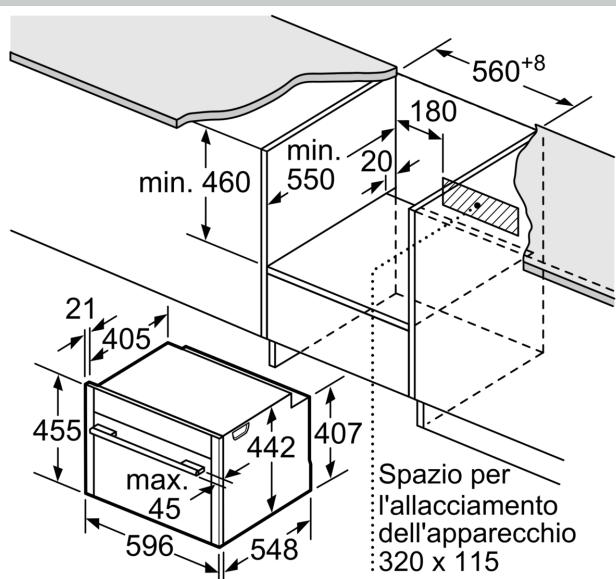

Dimensioni in mm

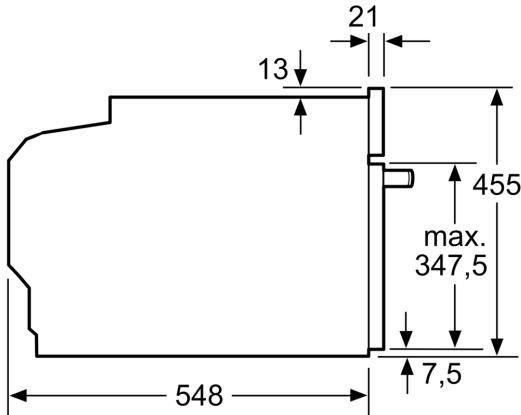


Dimensioni in mm

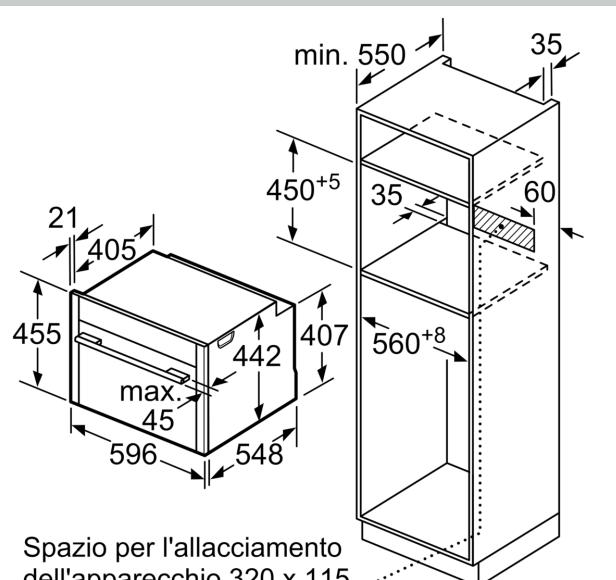

Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura

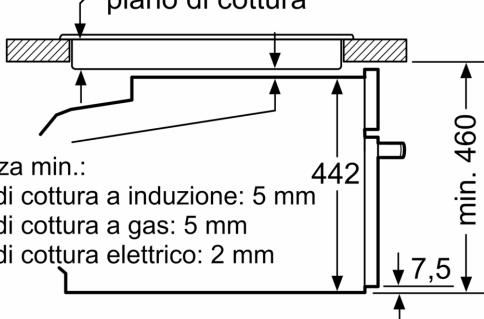

Distanza min.:
piano di cottura a induzione: 5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Piano di cottura a induzione	rialzato 42 mm	a filo 43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm