


N 90, Downdraft afzuigkap, 90 cm, inox  
199L59N0



COOKING PASSION SINCE 1877



C



De elegante en onopvallende downdraft achter de kookplaat kan eenvoudig tevoorschijn worden gehaald als het nodig is.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 710 m<sup>3</sup>/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Traditioneel  
Keurmerken : CE, VDE  
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150  
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 652mm x 812.0mm x 113mm  
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 651  
Nettogewicht (kg) : 35,061  
Soort besturing : Elektronisch  
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 450  
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 680.0  
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 710  
Aantal lampen : 1  
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 61  
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150  
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
EAN-code : 4242004169277  
Aansluitwaarde (W) : 285  
Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
Spanning (V) : 230  
Frequentie (Hz) : 50  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
Type installatie : Inbouw

#### Optionele accessoires

Z5159X1 Actief koolstoffilter



4 242004 169277

# N 90, Downdraft afzuigkap, 90 cm, inox

## 199L59N0

### Uitrusting

#### Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 710 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

#### Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Automatische nalooptijd van 15 min
- LED verlichting 1 x 10 W
- Lichtintensiteit: 200 lux
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

#### Energiewaarden\*:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 109.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB


#### Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 651- 1052 x 918 x 352 mm
- Lengte aansluitsnoer 1,5 m
- Aansluitwaarde: 285 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

N 90, Downdraft afzuigkap, 90 cm, inox  
199L59N0

Maatschetsen

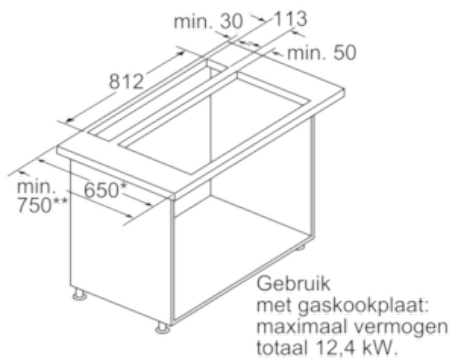

- \* 650 mm diepte alleen in combinatie met smalle kookzones.
  - \*\* Min. 750 mm voor kookzones met 500 mm uitsparingsdiepte.
- Afmeting in mm

