


N 70, MIKROBØLGEOVN TIL INNBYGGING,  
GRAPHITE-GREY  
C17GR00G0



Inkludert tilbehør

1 x Rist, 1 x Glasskål

Ekstra tilbehør

Z18G38X0 :  
Z99QX70X0S Adapter

Integrert mikrobølgeovn til innbygging i et over- eller høyskap.

- ✓ Sidehengslet dør - ideelt til innbygging i høy- eller overskap.
- ✓ ShiftControl - rask betjening av ovnen og brukervennlig navigering via TFT-display.
- ✓ Automatikprogrammer - praktisk hjelp med forhåndsinnstilte programmer for perfekte resultater.
- ✓ LED-lys - behagelig belysning i ovnsrommet.

Beskrivelse

Teknisk data

Type mikrobølgeovn: ..... Mikro + Grillfunksjon  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Mål (HxBxD): ..... 382 x 594 x 320 mm  
 Innvendige mål: ..... 220 x 350 x 270 mm  
 Lengden på strømledningen: ..... 150.0 cm  
 Nettovekt: ..... 19.2 kg  
 Bruttovekt: ..... 21.4 kg  
 EAN-kode: ..... 4242004254331  
 Maks. mikrobølgeeffektnivå: ..... 900 W  
 Tilkoblingsgrad: ..... 1990 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50-60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Rist, 1 x Glasskål



N 70, MIKROBØLGEOVN TIL INNBYGGING,  
GRAPHITE-GREY  
C17GROOGO

## Beskrivelse

### Funksjoner

- Maks. effekt: 900 W; 5 effektnivåer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Grill 1.3 kW
- Grill kan kombineres med mikroeffekter: 90 W, 180 W, 360 W
- Mikrobølge og grill, hver for seg eller i kombinasjon
- Ovnsrom: 21 l

### Design

- Grafitt-grå linje
- Ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn

### Komfort

- elektronisk ur
- TouchControl-betjening
- Spesielt enkel og problemfri betjening
- Antall automatikkprogrammer: 10 stk.
- LED-belysning
- Dørhengsling: venstre
- Elektronisk åpning
- touchControl panel

### Tilbehør

- 1 x Rist, 1 x Glasskål

### Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter
- Innebygget kjølevifte
- Lengde kabel: 150 cm
- For innbygging i 60 cm bredt overskap (min. 30 cm dyp),  
Installasjon 60 cm bredt høyskap


### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 382 mm x 594 mm x 320 mm
- Nisjemål (hwxwd): 362 mm - 382 mm x 560 mm-568 mm x 300 mm

N 70, MIKROBØLGEOVN TIL INNBYGGING,  
 GRAPHITE-GREY  
 C17GRO0GO


Måltegninger

Mål i mm

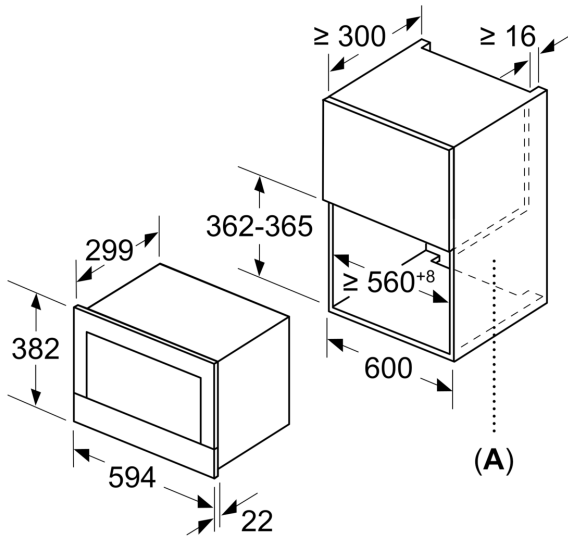

A: Uten bakstykke

Mål i mm

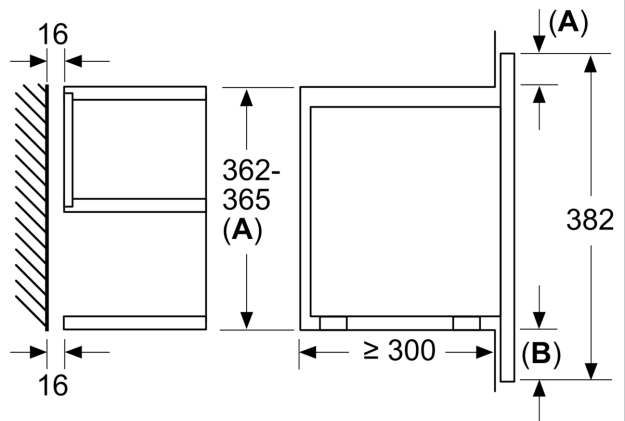


A: overlappende del oppe:

nisje 362: 6 mm

nisje 365: 3 mm

B: overlappende del nede: 14 mm

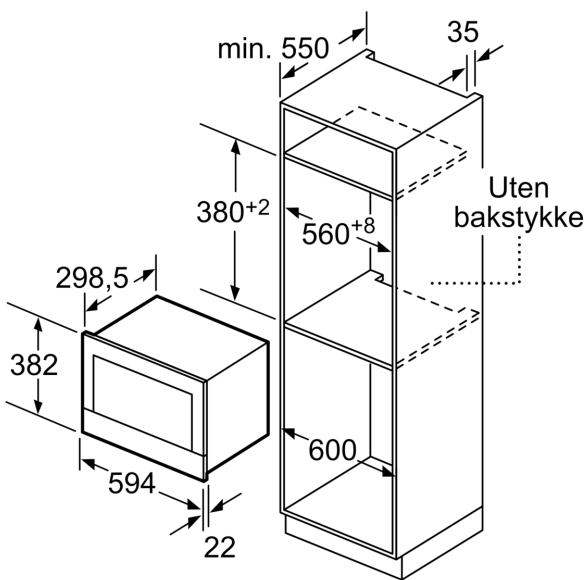

Mål i mm