

**N 50, FORNO INTEGRÁVEL COM FUNÇÃO VAPOR,  
60 X 60 CM, INOX  
B3AVH4HN1**



**Acessórios incluídos**

1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

**Acessórios opcionais**

Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 Tabuleiro antiaderente, Z11CR10X0 ;, Z11TI15X0 Raile VarioClip, Z12CB10A0 ;, Z12CP10A0 Acessórios fogões/fornos eléctricos, Z12CU10A0 ;, Z1365WX0 ;, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z1608BX0 1 raile telescópico independente, Z1655CA0 Chapa para grelhados, Z1913X0 Pedra pizza/pão, Z19DD10X0 Acessório para cozinhar a vapor, Z99RX70X0 :

Forno com Vario Steam e sistema de abertura Hide® - um toque suave é suficiente para adicionar vapor aos cozinhados, e acesso fácil ao interior do forno, graças ao sistema Hide®

- ✓ Display LCD – simples, direto e leitura clara
- ✓ Railes VarioClip (1 nível). Utilização flexível, uma vez que pode colocá-los no nível que desejar.

**Equipamento interior**

**Technical data**

Tipo de instalação: ..... Integrável  
 ecoClean: ..... Programa de limpeza  
 EcoClean, Hidrolítico  
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensões do produto: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 670 x 660 x 690 mm  
 Material do painel de controlo: ..... Vidro  
 Material da porta: ..... Vidro  
 Peso líquido: ..... 36.8 kg  
 Volume útil da cavidade (l): ..... 71 l  
 Método de confeção: ..... Regeneração, Fase de cozer pão, Grelhar (grande superfície), Ar quente, Ar quente, Calor superior/inferior, Modo Pizza, Calor inferior, Grelhar com ar quente  
 Controlo de temperatura: ..... Electrónicos  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 120.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242004241485  
 Número de cavidades (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC): ..... A  
 Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/EC)  
 (kWh/ciclo): ..... 1.04 kWh/ciclo  
 Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional  
 (2010/30/EC) (kWh/ciclo): ..... 0.81 kWh/ciclo  
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Potência da ligação: ..... 3600 W  
 Protetor de fusível: ..... 16 A  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Acessórios incluídos: ..... 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



4 242004 241485

# N 50, FORNO INTEGRÁVEL COM FUNÇÃO VAPOR, 60 X 60 CM, INOX B3AVH4HN1

## Equipamento interior

### Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno com 9 funções de aquecimento: CircoTherm®, Calor superior/ inferior, Grill c/ ar quente circulante, Grill de grande superfície, CircoTherm® intensivo, Função para cozer pão, Calor inferior, CircoTherm® suave, Regenerar/aquecer
- Funções de aquecimento combináveis com função vapor: Circo Therm®, Thermo grill®, Aquecimento superior e inferior
- Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

### Sistema de railes

- Raile VarioClip com função stop

### Design:

- Cavidade interior do forno: esmalte cinza de elevada resistência

### Limpeza:

- EcoClean Direct: parede posterior
- Sistema de limpieza EasyClean®

### Conforto:

- Display LCD (branco)
- Relógio electrónico
- Sugestão automática da temperatura para cada função Indicação da temperatura actual Controlo da evolução do aquecimento Modo sabático Início automático Programas automáticos
- Número de programas automáticos: 15
- Funções adicionais: Programa automático de descalcificação
- Sistema de abertura HIDE®
- Função preaquecimento rápido
- Iluminação interior em halogéneo
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento

### Acessórios:

- 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

### Segurança e ambiente:

- Bloqueio de segurança Desligar automático Indicação de calor residual

### Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)\* Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 1.04 kWh Número de cavidades: 1 Fonte de energia: elétrica Volume da cavidade: 71 litros \* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

### Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"


N 50, FORNO INTEGRÁVEL COM FUNÇÃO VAPOR,  
 60 X 60 CM, INOX  
 B3AVH4HN1

Desenhos à escala

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).



Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

Medidas em mm

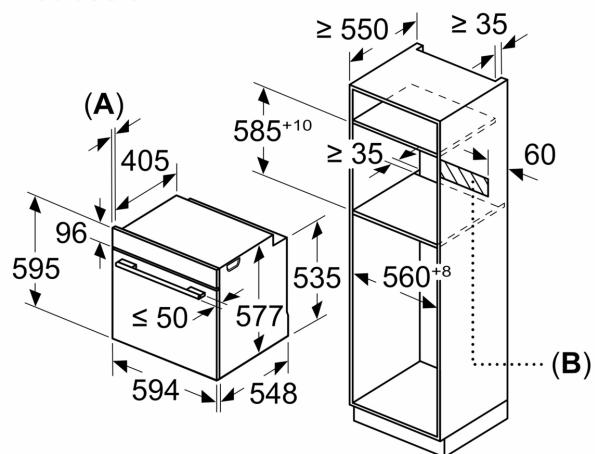

A: 19,5 mm

B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm

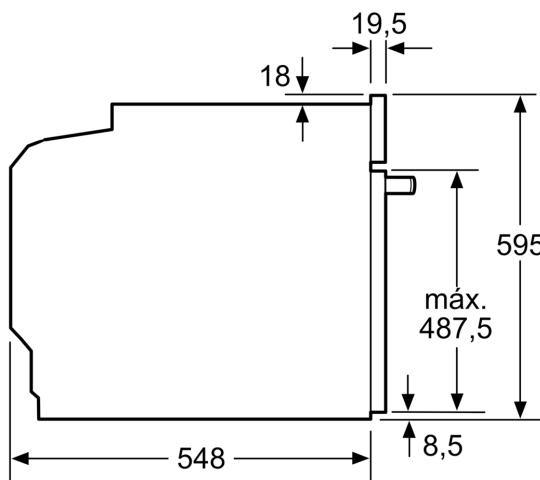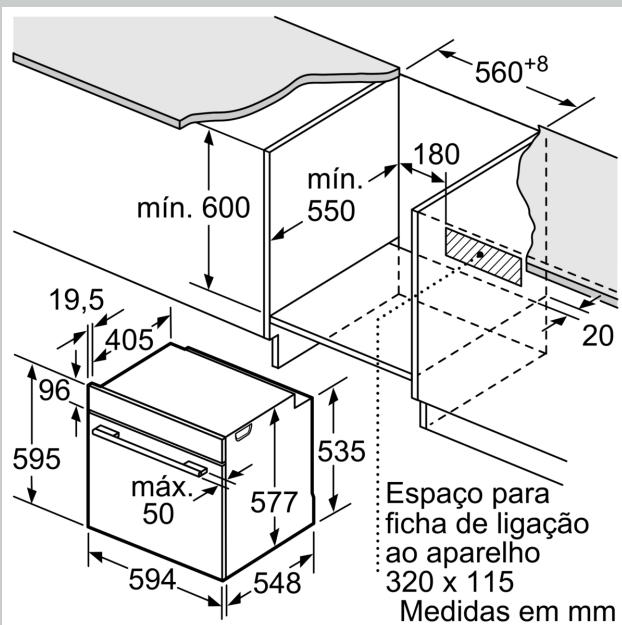

Desenhos à escala

Instalação com uma placa de cozinhar.

