


N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,  
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ  
 T26CA52S0

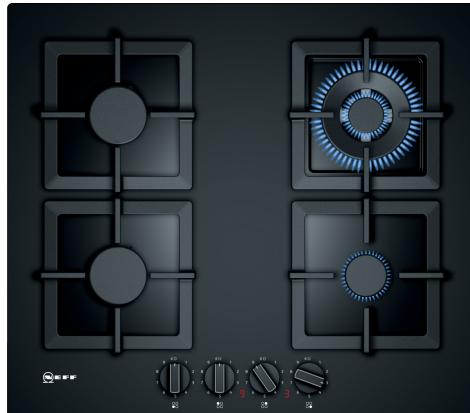

Газовая варочная поверхность из закаленного стекла и  
 технологией пошагового регулирования Flame Select.

Z2402X0	Подставка для небольших кастрюль
Z2472X0	Кольцо горелки ВОК
Z2480X0	Simmer plate

Тип бытового прибора: ..... газовая  
 варочная панель с автономным управлением  
 Тип установки: ..... Встроенный  
 Тип нагрева: ..... Газовый  
 Количество конфорок для одновременного использования: 4  
 Управляющие элементы: ..... Управление с  
 помощью поворотных переключателей  
 Размеры ниши для встр.: ..... 45 x 560-562 x 480-492 мм  
 Ширина: ..... 590 мм  
 Размеры (ВxШxГ), мм: ..... 58x590x520 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 141 x 651 x 578 мм  
 Вес нетто: ..... 14.6 кг  
 Вес брутто: ..... 15.5 кг  
 Индикатор остаточного тепла: ..... Отдельный  
 Расположение панели управления: ..... Спереди  
 Базовый материал поверхности: ..... Закаленное стекло  
 Цвет верхней поверхности: ..... Черный, черный  
 Цвет рам: ..... Черный, черный  
 Длина сетевого кабеля: ..... 100.0 см  
 Материал клавиш: ..... Plastic  
 Sealed Burners: ..... Нет  
 Вид решётки для конфорок: ..... Отливка в  
 вертикально стоящую форму  
 Мощность конфорки (кВт): ..... 1.75 кВт  
 Мощность 3 конфорки (кВт): ..... 1.75 кВт  
 Мощность 5 конфорки (кВт): ..... 3.5 кВт  
 Мощность подключения: ..... 2 Вт  
 Мощность подключения к газу: ..... 8000 Вт  
 Предохранители: ..... 3 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 60; 50 Гц  
 Тип нагрева: ..... Газовый  
 Тип газа: ..... Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар  
 Альтернативный тип газа: ..... Сжиженный газ G30,31  
 28-30/37мбар  
 Тип штепсельной вилки: ..... без вилки  
 (подключение к электросети осуществляется электриком)  
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: ..... x x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 5.55 x 22.75 x 25.62  
 вес нетто: ..... 32.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 34.000 lbs  
 Количество конфорок для одновременного использования: 4  
 Длина сетевого кабеля: ..... 100.0 см  
 Размеры ниши для встр.: ..... 45 x 560-562 x 480-492 мм  
 Размеры (ВxШxГ), мм: ..... 58x590x520 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 141 x 651 x 578 мм  
 Вес нетто: ..... 14.6 кг  
 Вес брутто: ..... 15.5 кг



4 242004 214793

N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,  
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ  
T26CA52S0

**Дизайн:**

- Закаленное стекло Hard Glass, черный
- Варочная панель без металлической рамы

**Комфорт**

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки

**Мощность и размер:**

- 4 шт. газовых конфорок
- Конфорка WOK
- 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

**Технологии + Безопасность:**

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Заводская настройка на газ (20 мбар)


**Размеры:**

- Кабель длиной 100 см

**Дополнительные принадлежности:**

- Форсунки для баллонного газа в комплекте

N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,  
 ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ  
 T26CA52S0

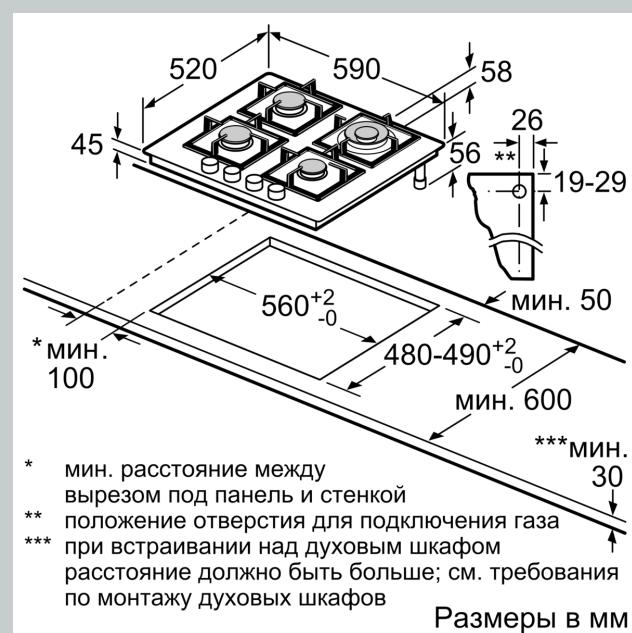

\* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой

\*\* положение отверстия для подключения газа

\*\*\* при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов