


N 70, Индукционная варочная панель, 60 см, черный  
T46BT60N0

**NEFF**

COOKING PASSION SINCE 1877

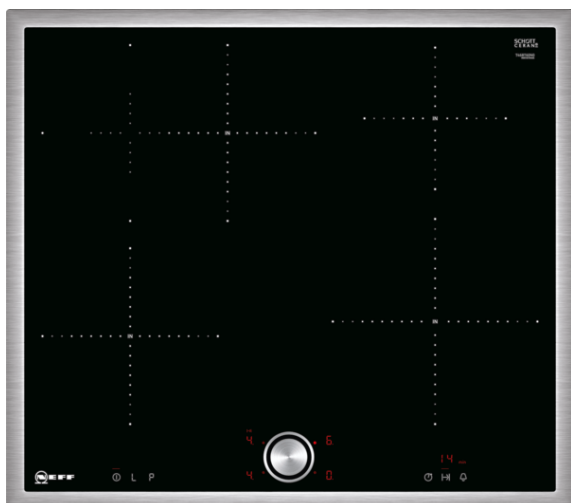

#### Отдельстоящая индукционная варочная панель с управлением Twist Pad

- ✓ Индукция - в индукционных плитах, тепло генерируется непосредственно в самой посуде для точного приготовления пищи, процесс останавливается при отключении питания.
- ✓ Управление TWIST PAD® - съемный, магнитный поворотный переключатель, который гарантирует точный и удобный контроль над всеми зонами приготовления.
- ✓ Дизайн рамы из нержавеющей стали.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева  
Тип конструкции : Встроенный  
Источник энергии : Электро  
Количество конфорок для одновременного использования : 4  
Размеры ниши для встра. (мм) : 55 x 560-560 x 490-500  
Ширина (мм) : 583  
Размеры прибора (мм) : 55 x 583 x 513  
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 120 x 755 x 605  
Вес нетто (кг) : 12,671  
Вес брутто (кг) : 14,0  
Индикатор остаточного тепла : Отдельный  
Расположение панели управления : Спереди  
Осн. материал поверхности : Стеклокерамика  
Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный  
Цвет рам : нержавеющая сталь  
Сертификат соответствия : AENOR, CE  
Длина сетевого кабеля (см) : 110  
EAN-код : 4242004195535  
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400  
Напряжение (В) : 220-240  
Частота (Гц) : 60; 50



4 242004 195535

№ 70, Индукционная варочная панель, 60 см,  
черный  
T46BT60N0

## Оснащение

### Общая информация

- Стеклокерамика без декора
- Управление Twist Pad
- 4 индукционные конфорки
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)

### Программы и Технологии

- 17 ступеней мощности
- Функция Pot Boost для индукционных зон нагрева
- Функция Pan Boost
- Функция Power Management
- Распознавание наличия посуды
- Функция Power Management
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Функция quick Start
- Функция re Start

### Комфорт и Безопасность

- Цифровой дисплей
- Цифровая индикация ступени нагрева
- Главный выключатель
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Таймер прямого отсчета


### Техническая информация

- Подключаемая мощность: 7400 Вт
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Электрический кабель (1,1 М)
- Размеры ниши для встраивания: 560 мм x 490 мм

№ 70, Индукционная варочная панель, 60 см,  
 черный  
 T46BT60N0

Размерные чертежи

Размеры в мм

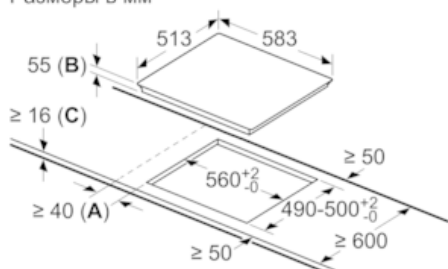


- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Глубина встраивания
- C:** Со встроенным духовым шкафом мин. 30, возможно больше; см. занимаемую площадь духового шкафа.



- ① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм

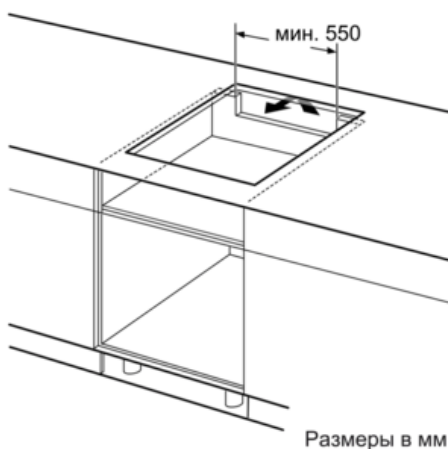

Размеры в мм



Размеры в мм