


N 90, Plinska kuhalna plošča, 75 cm, Ceramic glass
T27TA69N0D



COOKING PASSION SINCE 1877

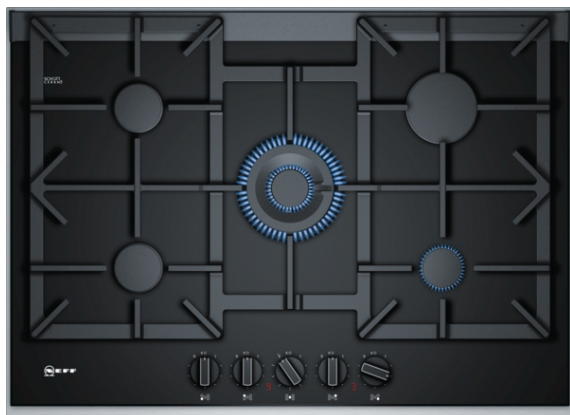

Plinska kuhalna plošča na toplotno odporni steklokeramiki in s FlameSelect nastavitvijo jakosti plamena.

- ✓ Steklokeramična površina – površina, ki jo je otročje lahko očistiti.
- ✓ FlameSelect® – po zaslugi pametnega upravljanja pretoka plina je mogoče plamen natančno nastaviti na 9 stopenj.
- ✓ 7-segmentni zaslon s kazalnikom preostale toplote – digitalni zaslon, ki prikazuje preostalo toploto.
- ✓ Nosilci za posodo – enodelni litoželezni nosilci za posodo zagotavljajo kar največjo stabilnosti in priročnost med kuhanjem.
- ✓ Sistem dvojnega plamena – za visoke temperature pri do 4,2 kW (odvisno od vrste plina) ob kuhanju večjih količin hrane.

Oprema

Tehnični podatki

Vrsta izdelka : Plin.kuh.plošča z vgraj.uprav.
Tip konstrukcije : Vgrajeni
Vrsta dovodne energije : Plin
Število kuhališč : 5
Vrsta regulacije : Bajonetni gumbi
Dimenzije niše (VxŠxG) : 45 x 560-562 x 490-502 mm
Širina izdelka : 750 mm
Mere embaliranega izdelka : 165 x 841 x 656 mm
Neto masa : 16,5 kg
Bruto masa : 18,5 kg
Signalizacija preostale toplote : ločeni
Lokacija kontrolne plošče : Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice : Steklokeramika
Barva površja : Črna, nerjaveče jeklo
Barva okvirja : Črna, nerjaveče jeklo
Dolžina priključnega kabla : 100,0 cm
EAN koda : 4242004203568
Moč plinskega priključka : 11900 W
Tok : 3 A
Napetost : 220-240 V
Frekvenca : 60; 50 Hz



4 242004 203568

Oprema

Design:

- Kuhalna plošča na steklokeramiki

Udobje:

- FlameSelect: natančna nastavitve moči plamena v devetih stopnjah
- Digitalni prikaz stopenj kuhanja
- Enoročni vžig
- Okvir iz nerjavečega jekla
- Litoželezni nosilci posode

Kuhališča:

- Število plinskih gorilnikov: 5
- 1 dvojni kombiniran vok gorilnik
- 1 močni, 2 običajna, 1 varčni, 1 vok gorilnik
- Zada levo: običajni gorilnik, do 1.9 kW (odvisno od vrste plina)
- Zada desno: močni gorilnik, do 2.8 kW (odvisno od vrste plina)
- Center: vok gorilnik, do 4.2 kW (odvisno od vrste plina)
- Spre da levo: običajni gorilnik, do 1.9 kW (odvisno od vrste plina)
- Spre da desno: varčni gorilnik, do 1.1 kW (odvisno od vrste plina)

Varnost:

- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina
- Indikator preostale toplote za vsak gorilnik
- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)

Pribor:

- Šobe za utekočinjeni plin - jeklenko (50 mbar) priložene
- Nastavek za vok

Dimenzije:

- Dimenzije aparata (ŠxG): 750 mm x 546 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 45 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. debelina delovne površine: 30 mm
- Priključni kabel 1 m z vtikačem

N 90, Plinska kuhalna plošča, 75 cm, Ceramic glass
T27TA69N0D

Vgradne skice

